Mezclador Termostático

00505906

DESCRIPCÍON

Mezclador termostático con entrada horizontal para instalación en pared.

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

Alta durabilidad

Biníquel Cromo

VENTAJAS

El mezclador termostático es la solución perfecta para el ajuste de la temperatura, proporcionando agua caliente con seguridad y comodidad;
El mezclador es capaz de proporcionar y controlar el agua mezclada que sirve de múltiples puntos, ideal para: gimnasios, hoteles, hospitales, clínicas y centros comerciales.
Tiene una manija con botón de seguridad que impide un funcionamiento incorrecto, evitando quemaduras debido a su traba de seguridad que fija la temperatura en 38 ° C.
Para utilizar el producto a temperaturas superiores a 38 ° C, se requiere la activación del traba de seguridad para alcanzar hasta una temperatura máxima de 49 ° C.
Su cartucho de alta sensibilidad térmica mantiene el agua exactamente a la temperatura deseada y es fácilmente controlable.
Cumple con los requisitos de seguridad incluso - American Standard ASSE 1016.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

CURVA DE CAUDAL

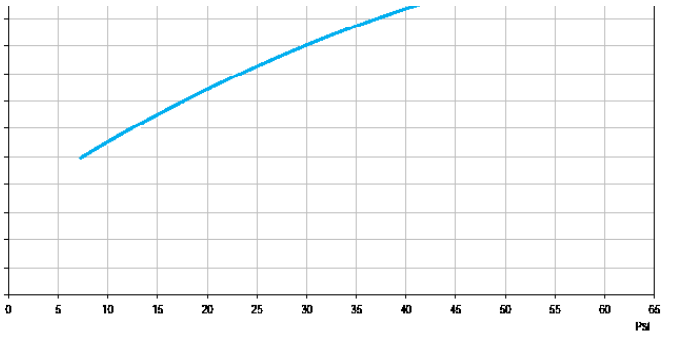

14/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN	72 - 860 PSI
DIÁMETRO	3/4” (DN15)
COMPOSICÍON	Producto compuesto de aleación de cobre, acero inoxidable, de Ingeniería de plástico y elastómeros.
TEMPERATURA MÁXIMA	MAX 75°C

DIMENSIONAL

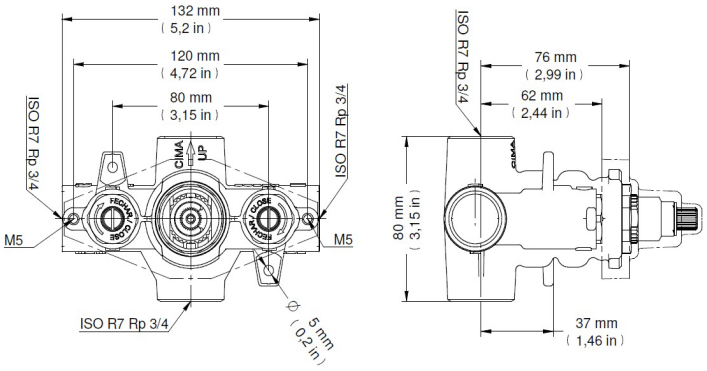

PIEZAS DE REPUESTO

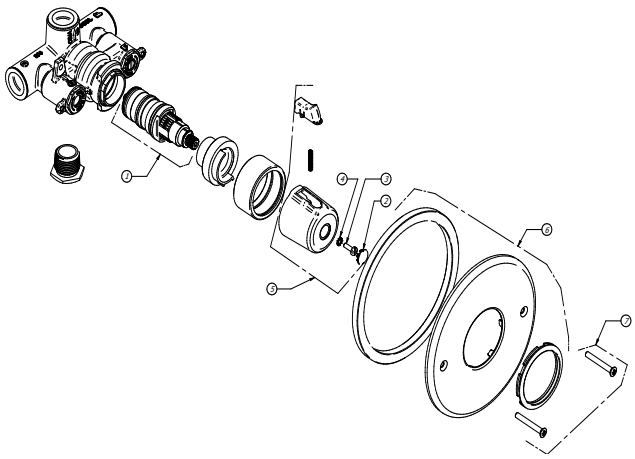

POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	00566600	KIT CART TERMOSTATICO C/ PORCA
2	00351606	KIT PORTA LETRA QUEEN CR
3	00038800	KIT PARAF
4	00426906	KIT ARRUELA DENTADA
5	00566706	KIT VOLANTE TRM C/ GATILHO
6	00730006	KIT CAN (0)160X8 VAL TERM
7	00729906	KIT PARAF M5X40
8	17991600	KIT MOLA Ø17X55
9	00402500	KIT AREJADOR EMB TJ
10	00515800	KIT AREJADOR CACHE TJ 5 LPM
11	00417600	KIT CHAVE DO AREJADOR TJ

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN EN NUESTRO SÍTIO.