

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC 120 LEED

00595806

DESCRIPCIÓN

Grifo entrada horizontal para instalación en pared y accionamiento hidromecánico con presión manual.

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS



LEED



Chromebiníquel



Alta durabilidad

VENTAJAS

Los productos para certificación LEED son equipados con aireadores de alta eficiencia en ahorro de agua, de acuerdo con las normas establecidas por el Green Building Council Brasil, responsable por la emisión del certificado para construcciones sostenibles.

El Grifo Pressmatic 110 tiene caudal constante de 1,8 litros por minuto.

Posee accionamiento hidromecánico, y cierre automático en aproximadamente 6 segundos.


Además de económico, el grifo es resistente, pues es producido con acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión que conserva la belleza del producto por mucho más tiempo



GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País


CURVA CAUDAL

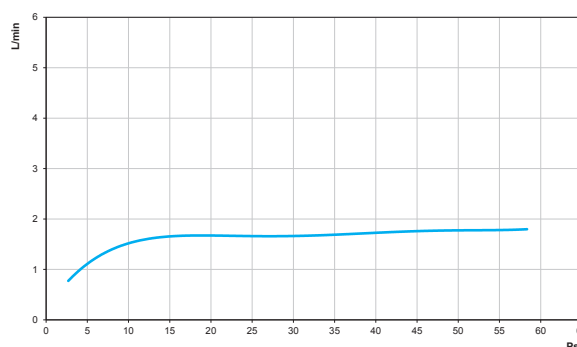


ESPECIFICACIONES TÉCNICA

PRESIÓN	3 a 57 PSI
DIÁMETRO	1/2" e 3/4" (DN15)
COMPOSICIÓN	Liga de Cobre, plástico de ingeniería, Aço inoxidável
TEMPERATURA MÁXIMA	70°C
VOLUME POR CICLO	1,8 L
NORMAS DE REFERÊNCIA	ABNT NBR 13713

DIMENSIONAL

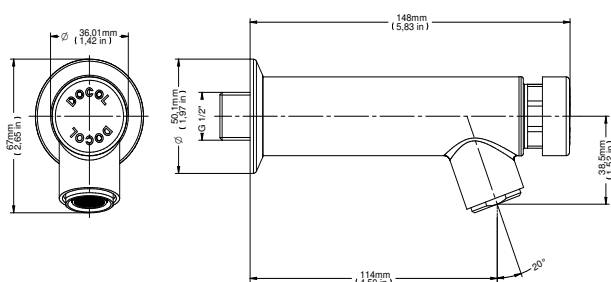

PIEZAS DE REPUESTO

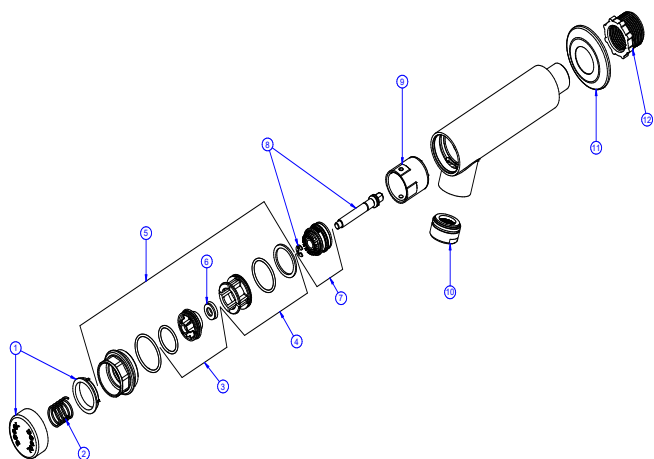

POS	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	00456306	KIT BOTÃO LATÃO CROMADO PRESS COMPACT
2	17991600	KIT MOLA Ø17 x 55 PRESCO
3	17991900	KIT RETENTOR/SEDE Ø22 PRESCO
4	17991300	KIT SEDE Ø26 MONT PRESCO
5	17991706	KIT TAMPA Ø34,5 PRESSCO CR
6	00186600	KIT RETENTOR PRESS COMPACT
7	17992000	KIT PISTÃO LAVAT MONT PRESCO
8	00071600	KIT EIXO LAVAT PRESCO INOX
9	17992200	KIT CILINDRO D3 PRESCO
10	00383206	KIT AREJADOR EMBUT TJ SUPERECON 1,8 LPM
11	17992306	KIT CANOPLA Ø50 x Ø22 x 6 CR
12	00528200	KIT NIPLE REDUTOR 3/4" x 1/2"

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN EN NUESTRO SÍTIO.