

Grifo de Pared Para Lavatorio Pressmatic 120 Ciclo Fijo

00632806

DESCRIPCIÓN

Grifo con entrada horizontal para instalación en pared y accionamiento hidromecánico por presión manual

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS



Control de tiempo



Biniquel Cromo



Alta durabilidad



VENTAJAS

Las grifos Pressmatic tienen un sistema de accionamiento hidromecánico, con leve presión manual y cierre automático en aproximadamente 6 segundos;


Equipado con sistema de control de tiempo, lo que reduce el tiempo de flujo de tiempo, ahorrando agua con simplicidad y eficiencia; Su acabado en cromo biniquel garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión que conserva el producto por mucho más tiempo;

El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar salpicaduras, deja el aspecto del pico más clean.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.


CURVA DE CAUDAL

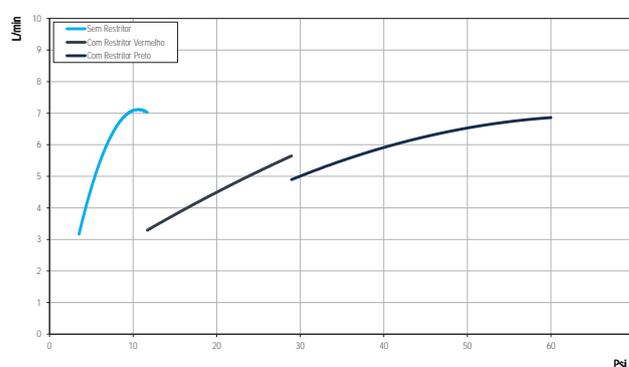


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN	3 - 57 PSI
DIÁMETRO	1/2"-DN15
COMPOSICIÓN	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac.
TEMPERATURA	40°C
CICLO DE VOLUMEN (litros)	MAX 1,2
LOS PATRONES DE REFERENCIA	NBR 13713
SUPLEMENTOS	Acompaña restrictor de caudal;

DIMENSIONAL

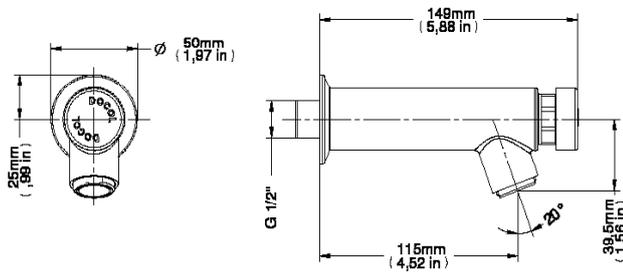

PIEZAS DE REPUESTO

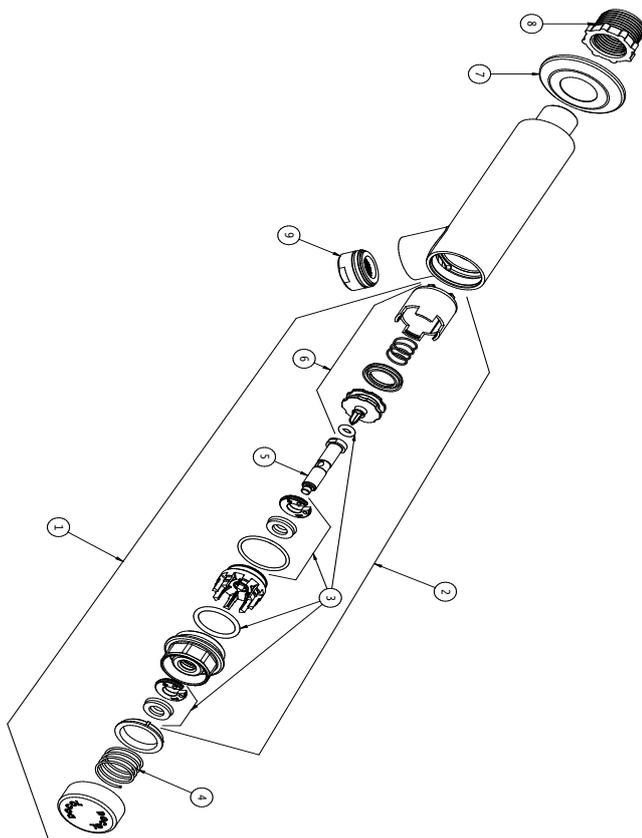

POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	00652106	KIT CARTUCHO CICLO FIXO COMPLETO
2	00652206	KIT ACIONAMIENTO CICLO FIXO CR
3	00652300	KIT VEDANTES CICLO FIXO
4	00652400	KIT MOLA CICLO FIXO
5	00652606	KIT EIXO CICLO FIXO CR
6	00652700	KIT PISTÃO CICLO FIXO
7	17992306	KIT CANOPLA (0)50 x12 PRESCO CR
8	00528200	KIT NIPLA REDUÇÃO 3/4" x 1/2"
9	00067300	KIT AREJADOR STD M24 CR

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE
INSTALACIÓN EN NUESTRO
SÍTIO.