



Guía Mecánica

Aquaspa Hotelera 2000

Especificaciones

Acrílico Sensacryl con fórmula exclusiva con propiedades exclusivas de Aquaspa
Reforzado con fibra de vidrio
Recubierto térmico con espuma de poliuretano
Base niveladora con niveladores independientes y sistema de amortiguación para la motobomba
Motobomba de 2.5 HP
8 Super Venturi Jets dirigibles
2 Tomas de aire ajustables
1 Toma de succión
1 Botón de encendido
Bridas de acero inoxidable
Atractiva cabecera sintética
Agarradera sintética (solo con hidromasaje)

Características opcionales

-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Ozonoterapia
-  Desagüe automático
-  Faldón frontal desmontable

 1 adulto

 160 L.

Prof. tina

0.41 m.

Altura total


0.53 m.




Guía Mecánica

Aquaspa Hotelera 2000

DIMENSIONES

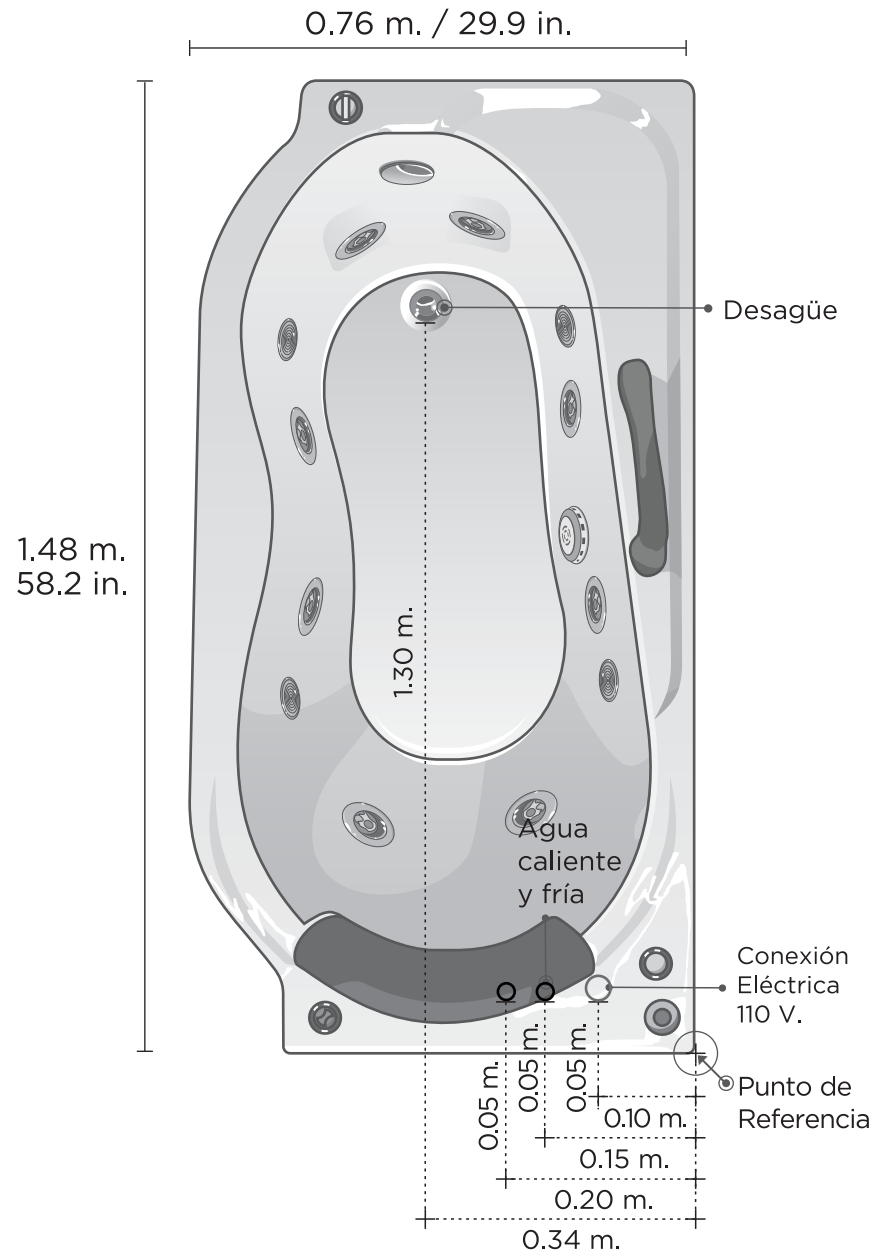


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

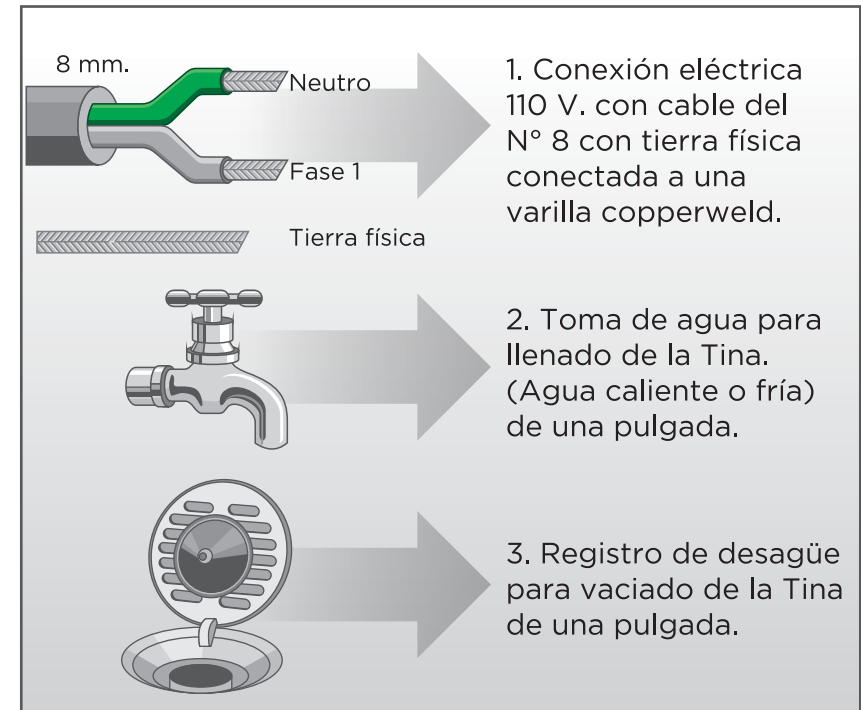

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

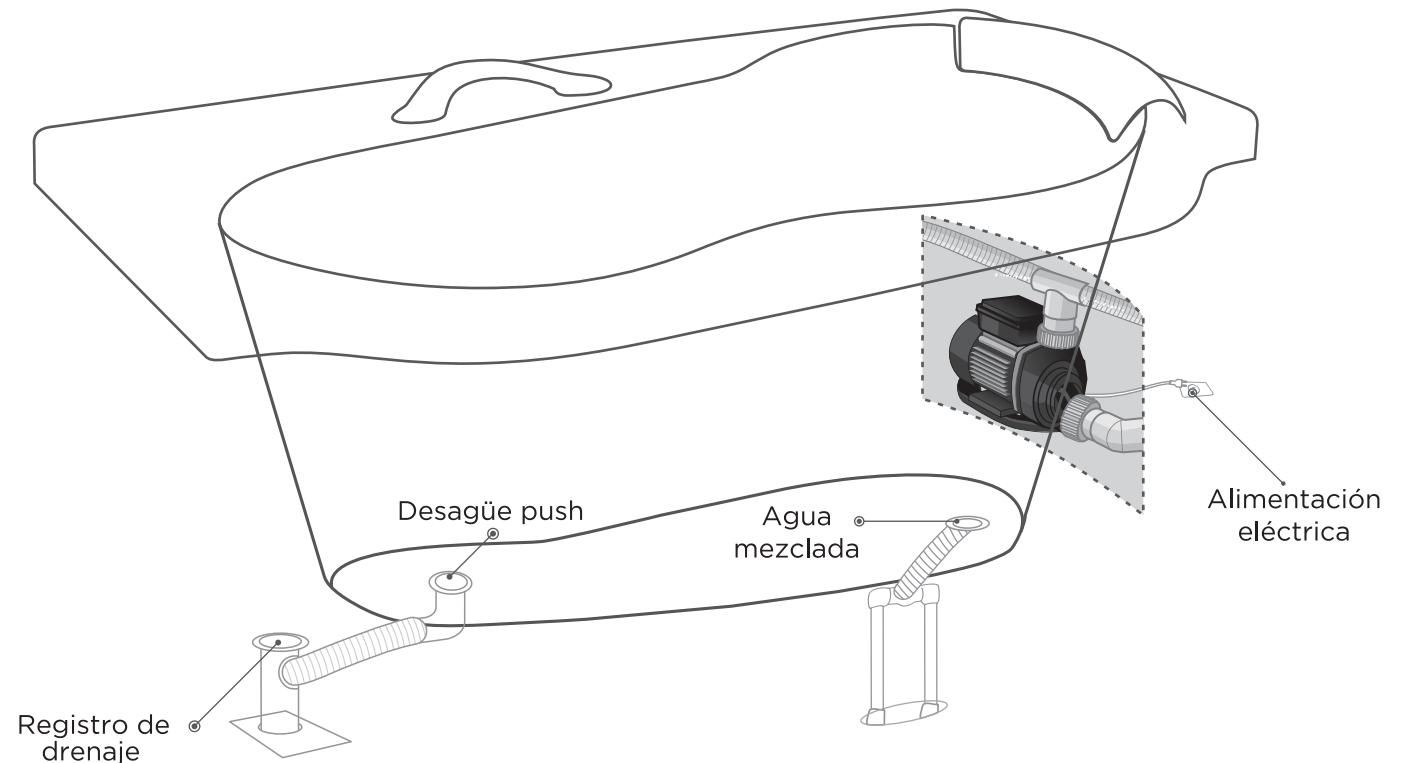

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 0.76 m. de ancho X 1.48 m. de largo X 0.41 m. de profundidad y 0.53 m. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 160 litros.

