

Termo de Garantia

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos no que tange a defeitos nos materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações residenciais em condições normais de acordo com as normas brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) meses após a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica Autorizada DOCOL que está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a DOCOL assegura a cobertura dos custos de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de Assistência Técnica Autorizadas. Após este período, a DOCOL garante sem limite de tempo o envio sem custos das peças de reposição originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta condição de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação aplicados ao uso em instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade da Docol restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.

Hipóteses de exclusão da garantia:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DOCOL manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia específico de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/elettrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A DOCOL não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante deste termo. Neste caso, vale o termo constante no seu próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia será de 10 (dez) anos.
- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.
- Para a limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.


Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.

Garantia: Llame al Distribuidor Autorizado Docol en ese País o Docol Departamento Exportación: export@docol.com.br

Warranty: Call Docol Authorized Distributor in your country or Docol Export Department : export@docol.com.br

PRESS MATIC

DOCOL

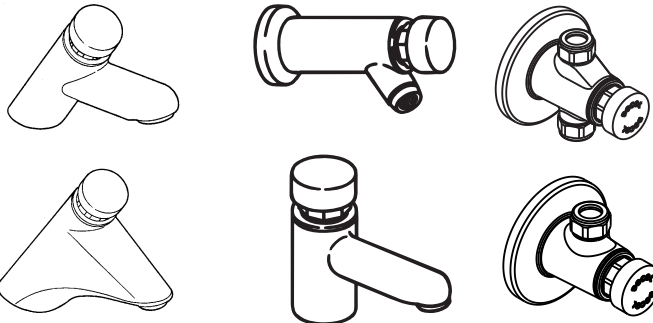


- Economia de água
- Higiene
- Acionamento com leve pressão
- Fechamento suave e automático
- Fácil montagem e manutenção
- Sistema de acionamento hidromecânico

- *Water savings*
- *Hygiene*
- *Works with light manual pressure*
- *Smooth and automatic shutoff*
- *Easy installation and maintenance*
- *Hydromechanical operation system*

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41
Av. Edmundo Doubrava, 1001 – Zona Industrial Norte – CEP 89.219-502 – Joinville/SC – Brasil
Docol Responde – 0800 474 333 – dresponde@docol.com.br
Demás países, por favor entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol en su país.
Other countries, please contact Docol Authorized Distributor in your country.
Departamento de Exportación / Export Department: export@docol.com.br
www.docol.com.br
Made in Brazil

Instalação da Pressmatic Mesa e Parede / *Pressmatic Installation /* Instalación de la Pressmatic de Mesa y de Pared


Instalação Mesa *Table Mount Model* Instalación Mesa



Pressmatic

● Flexível (Não acompanha o produto)
Registro Regulador de Vazão
Filter Stop Valve
Registro Regulador de caudal

Instalação Parede *Wall Mount Model* Instalación Pared




Pressmatic

● Hose (not supplied with the product)/Flexible (no acompaña el producto).


Nota: para instalação com ligação flexível com conexão de entrada com rosca macho, utilize uma luva roscável 1/2" plástica ou metálica, de acordo com o material do RRV.
Note: to install the flexible hose with a male thread inlet connection use a threadable sleeve of 1/2", metallic or plastic, according to the material of the flow filter stop valve.
Nota: para instalar la manguera flexible con una conexión de entrada con rosca macho utilice una unión de 1/2", metálica o plástica, conforme el material del registro regulador de caudal.

Instalação das Válvulas para Chuveiros/ *Shower Taps Installation/* Instalación de las Valvulas para Duchas

Instalação Entrada Externa *External Inlet Installation* Instalación Entrada Externa



Instalação Entrada pela parede *Wall Mount Inlet Installation* Instalación Entrada por la Pared




Características Técnicas / Technical Features / Características Técnicas

Produtos Pressmatic Pressmatic Products Productos Pressmatic	Bitolas Gauges Diâmetros	Classe de Pressão * Pressure Class* Clase de Presión *	Temperatura Máx Max Temperatura Temperatura Máx
Torneiras Automáticas Automatic Shut-Off Taps Llaves de Cierre Automático	G1/2” ISO 228	2 a 40 m.c.a. 20 a 400 kPa 3 - 58 PSI	70°C 158°F
Válvulas Automáticas para Chuveiros Automatic Shut-Off Shower Taps Válvulas Automáticas para Duchas	G1/2” ISO 228	2 a 40 m.c.a. 20 a 400 kPa 3 - 58 PSI	70°C 158°F
Registro Regulador de Vazão Filter Stop Valve - ABS Registro Regulador de Caudal - ABS	G1/2” ISO 228	2 a 40 m.c.a. 20 a 400 kPa 3 - 58 PSI	40°C 104°F
Registro Regulador de Vazão - Chrome Filter Stop Valve - Chrome Registro Regulador de Caudal - Chrome	G1/2” ISO 228	2 a 40 m.c.a. 20 a 400 kPa 3 - 58 PSI	70°C 158°F

* Valid for all models/ Válido para todos los modelos

Registro Regulador de Vazão/ Filter Stop Valve/ Registro Regulador de Caudal para Lavamanos
(Vendido separadamente/ sold separately/ vendido separadamente)

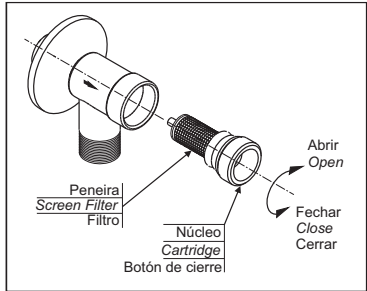

Registro Regulador de Vazão (vendido separadamente)

O Registro Regulador de Vazão com peneira integrada é um acessório vendido para as torneiras Pressmatic Mesa.

A regulação da vazão é obtida girando-se o núcleo do registro com auxílio de uma chave de fenda. Para aumentar a vazão gire o núcleo no sentido horário e para reduzir gire no sentido inverso.

Para fechar o registro, retire o núcleo deste, desroscando-o.

Manutenção

Limpeza da Peneira do Registro Regulador de Vazão

Retire o núcleo do registro regulador de vazão, desroscando-o, e lave a peneira em contra-fluxo.

Limpeza do Arejador - Torneira de Mesa e Parede

Desrosqueie o arejador da torneira e lave-o em contra-fluxo.

Limpeza do Restritor de Vazão - Válvula para Chuveiros

Retire a válvula e lave o restritor de vazão localizado na entrada do produto.

Decalque Orientativo

Cole-o na parede, próximo ao botão de acionamento da Pressmatic.

Peças e Componentes

Disponíveis nos Postos de Serviço Autorizado Docol ou responde@docol.com.br

Limpeza dos Acabamentos

Não use produtos abrasivos.
Utilize apenas flanela,
água e sabão neutro.



Filter Stop Valve (sold separately)

The Filter stop valve with screen filter is a complement sold for Pressmatic Table Mout taps.

Water flow is regulated by turning the regulator cartridge with a screwdriver. To increase the flow rate, turn the cartridge clockwise. To reduce the flow rate, turn cartridge counter-clockwise.

To stop flow, turn cartridge counter-clockwise and remove.

Maintenance

Cleaning the Screen Filter - Pressmatic Table

Remove the Flow Regulator cartridge by turning it counterclockwise.

Clean it with water.

Cleaning the Aerator - Pressmatic Table and Wall

Remove the aerator from the tap and clean with water.

Cleaning the Flow Restrictor - Shower Taps

Remove the product and wash the flow restrictor located in the water inlet.

Instruction Sticker

Stick instruction sticker to tile close to the Pressmatic.

Parts and Components

Available at Docol Authorized Distributor in your country or through export@docol.com.br

Cleaning of Finish

Do not use abrasive products.
Use flannel, water and soft soap only.



Registro regulador de caudal (vendido separadamente)

El registro regulador de caudal con filtro integrado es un complemento vendido para los grifos Pressamtic mesa.

La regulación del caudal se hace girando el Botón de cierre del registro con la ayuda de un destornillador. Para aumentar el caudal, gire el botón en el sentido de las manecillas del reloj y para reducirlo gire en el sentido inverso. Para cerrar el registro, retire su botón con el filtro, desenroscándolo.

Mantenimiento

Limpeza del filtro del Registro Regulador de Caudal - Pressmatic Mesa

Retire el botón del registro regulador de caudal, desenroscándolo, y lave el filtro.

Limpeza del Aireador Pressmatic Mesa y Pared.

Desenrosque el aireador del grifo y lávelo.

Limpeza del Reductor de Caudal - Válvulas para Duchas

Saque el producto y lave el reductor de caudal emplazado en la entrada

Calcomanía

Péguelo en la pared, cerca del botón de accionamiento de la Pressmatic.

Repuestos

Disponibles en el Distribuidor Autorizado de Docol en ese Pais o export@docol.com.br.

Para mayores informaciones técnicas, entre en contacto con el distribuidor

Limpeza de los Acabados

No utilice productos abrasivos
Use apenas franela, agua y jabón neutro.

