


Starck 3 Inodoro suspendido para SensoWash® # 222659..00 / 222659..00

| < 370 mm > |

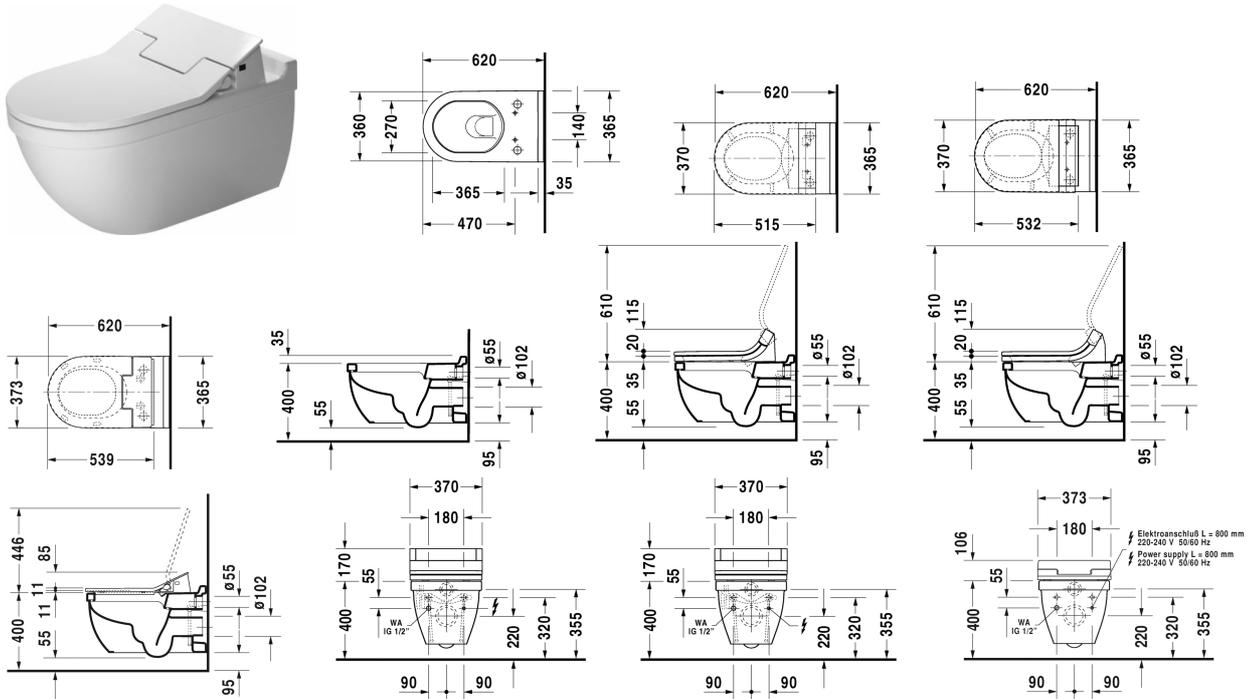

| Inodoro suspendido para SensoWash® | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|--|---------------|-----------|--------------|
| fondo hondo, instalar solo junto con SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash con conexiones ocultas, incl. Durafix, UWL clase 1 | | | |
| Acabados | | | |
| 00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial) | | | |
| Versiones | | | |
| ♣ 4,5 litros | 370 x 620 mm | 29,000 kg | 222659..00 |
| ♣ 4,5 litros | 370 x 620 mm | 29,000 kg | 222659..00 |
| Infobox | | | |
| Fijación oculta Durafix incluida en el suministro | | | |
| La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia | | | |
| Accesorios para la cerámica | | | |
| Fijación para bidé e inodoro suspendido | Ø 12 x 180 mm | 0,200 kg | 006500 |
| Accesorios | | | |

Starck 3 Inodoro suspendido para SensoWash® # 222659..00 / 222659..00

|< 370 mm >|

| | | |
|--|--------------|--------|
| Set conexión dual en combinación con asiento de lavado SensoWash, para elementos de inodoro Geberit Monolith | | 100692 |
| Set conexión dual en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=82-100 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua | | 100730 |
| Set conexión dual en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=112-115 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua | | 100691 |
| Set de preinstalación en combinación con SensoWash, para bastidores con travesaño horizontal sin preinstalación/tubo para inodoro de lavado. | | 005072 |
| Junta reducción de ruido para inodoro suspendido | 0,300 kg | 005020 |
| Productos relacionados | | |
| Asiento de lavado SensoWash Slim para ME by Starck, Starck 2, Starck 3 y Darling New* lavado general, femenino y confort, con cierre amortiguado, luz nocturna, incl. mando a distancia, función de bloqueo mediante mando a distancia, limpieza automática del caño, interruptor ON/OFF, con conexiones ocultas, vaciado automático al no usarlo durante un tiempo prolongado, 373 x 539 mm | 373 x 539 mm | 611000 |

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.