


Fluxómetros

312-32

Fluxómetro para W.C. de Cuerpo Oculto y Pedal
Aparente y Entrada Superior para Spud de 32 mm



Medidas Referenciales

Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-317-M	Cúpula Ciega Fluxómetro	31 Rf-309	Émbolo Macho Delrin 6 litros
2 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	32 Sf-002	Asiento con Perno Émbolo
3 Sf-124	Émbolo Armado CR-60 6 litros	33 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra
4 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	34 Rf-003	Émbolo Hembra
5 Sf-147	Base Pedal Flux.	35 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
6 Rf-036	Anillo Presión Niple Extensión	36 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
7 Rf-035	O'ring 2-123	37 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
8 Sf-008	Llave Retención Armada 1"	38 Rf-030	Resorte Estopero
9 Rf-044	Rondana Hule Tca. F-2 de 32 mm	39 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
10 Rf-045	Rondana de 32 mm	40 Rf-032	Tca. Unión Cople Cpo. Principal
11 Rf-063-S/C	Tuerca F-2 de 32 mm	41 Rf-090	Tuerca de Ajuste
12 Rf-047	Niple Recto de 32 mm	42 Sf-011	Tubo Int. Redondo Sold. B-15
13 Rf-048-S/C	Tuerca Spud de 32 mm	43 Rf-107	Botón Flux
14 Rf-049	Rondana Tuerca Spud 32	44 Sf-036	Niple Muro p/Flux. 140
15 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38	45 Rf-106	Prisionero Pedal Fluxómetro
16 Rf-247	Chapetón Grande Spud 32 mm	46 Rf-118	Base Pedal Flux.
17 Rf-070	Codo 32	47 Rf-105	Pedal Flux
18 Rf-546	Tapón para Llave de Retención		
19 Rf-042	Tuerca Superior Llave		
20 Rf-041	Tornillo Elevador Llave Retención		
21 Rf-040	Guía Delrin Émbolo		
22 Rf-637	Empaque para Llave de Retención		
23 Rh-337	O'ring 2-114		
24 Rf-250	Émbolo para Llave Retención		
25 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención		
26 Rf-256	Inserto de Émbolo		
27 Rf-038	Cuerpo Llave de Retención 1"		
28 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"		
29 Rf-295	Rondana Latón con Buje 6 litros		
30 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada		

Despiece

Sub-ensamble		
48	Sf-054	Kit Émbolo Fluxómetro
49	Sf-105	Cúpula Ciega Fluxómetro S/C
50	Sf-055	Kit Refacción Llave de Retención
51	Sf-063	Rondana y Tuerca F-2 32mm
52	Sf-058	Kit Rondanas Spud de 32mm
53	Sf-064	Rondana y Tuerca Spud 32 c/Bolsa
54	Sf-015	Mecanismo Cierre Llave de Retención
55	Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A
56	Sf-056	Kit Émbolo Flux. Regulable
57	Sf-110	Estopero Arm.con Cuerda Fluxómetro

Características y Datos Técnicos

Descarga 5.5 a 6 litros por Accionamiento
Se Acopla en Muebles con Spud de 32 mm (1 1/4")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996
Incluye Adaptador para Llave de Retención

Material:
Latón


Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener Ø 32 mm (1 1/4") min. y debe conectarse una reducción de campana de 32-25 mm (1 1/4" - 1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.


Fluxómetros

312-32

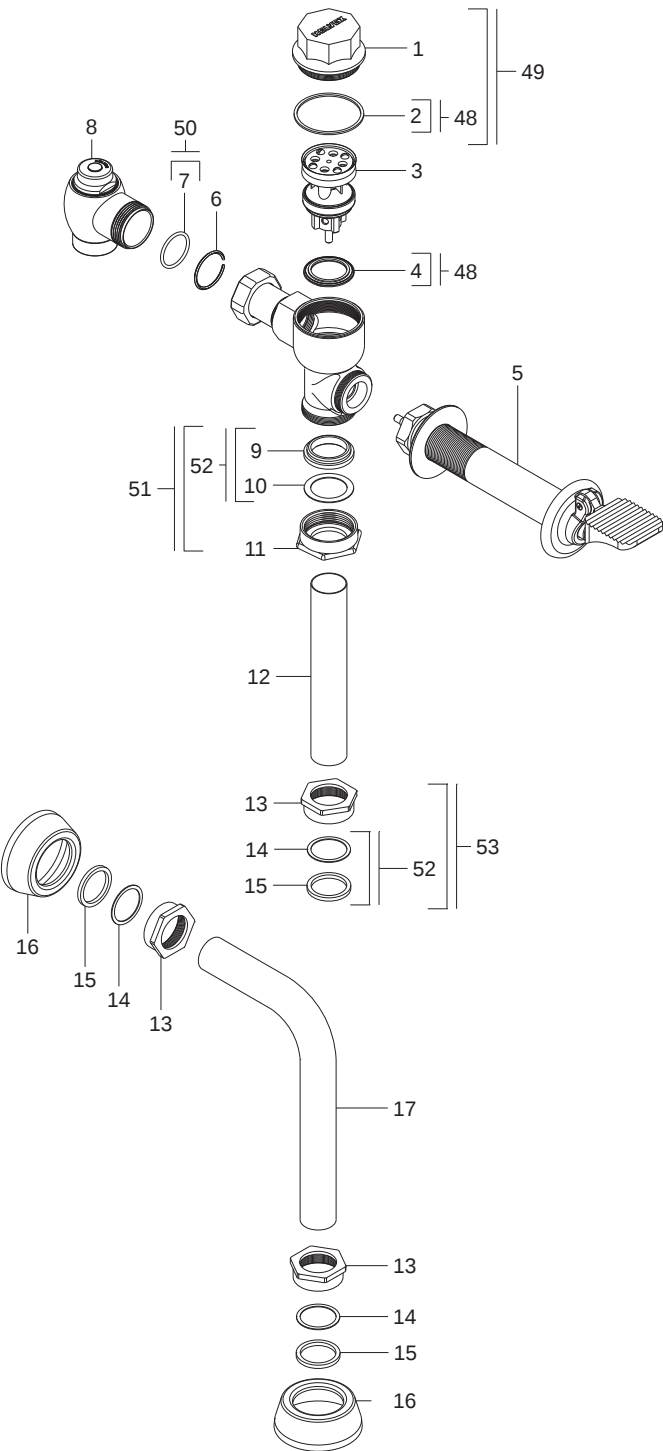


Despiece

Sf-008

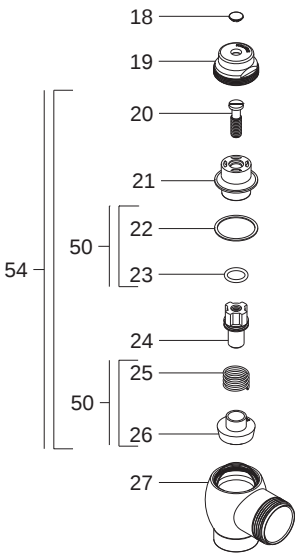

Sf-124

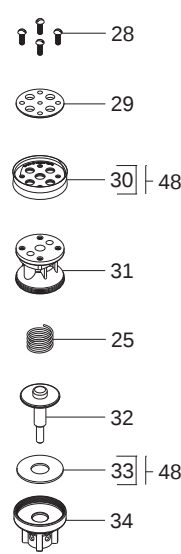

Sf-147

