



GUÍA MECÁNICA

Edition 40-01

Características

La belleza de esta bañera cuadrada obedece principalmente al equilibrio de las formas y a los volúmenes amplios y confortables.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
2 Cabeceras
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

-  Aromaterapia
-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Jet de llenado
-  Desagüe automático push

 2 adultos

 300 L.


Prof. tina

0.44 m.


Altura total

0.77 m.



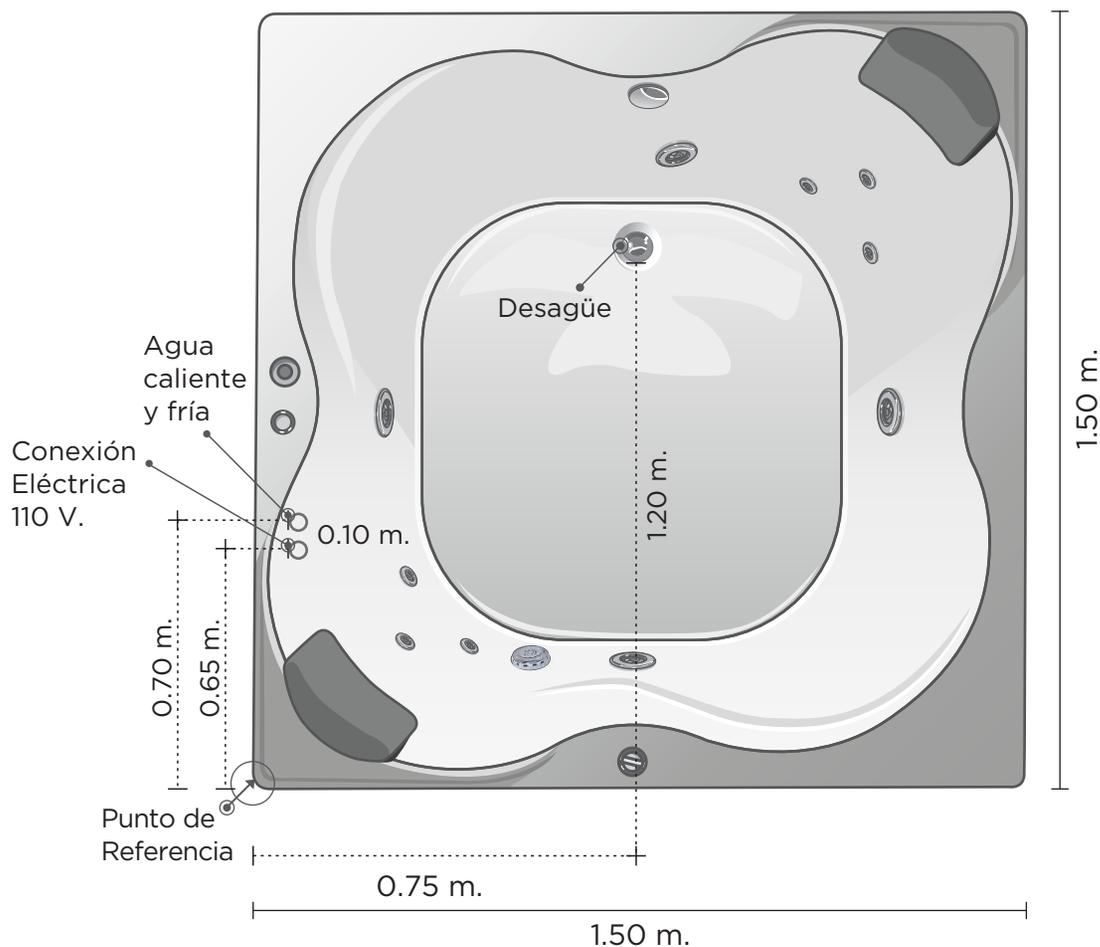


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

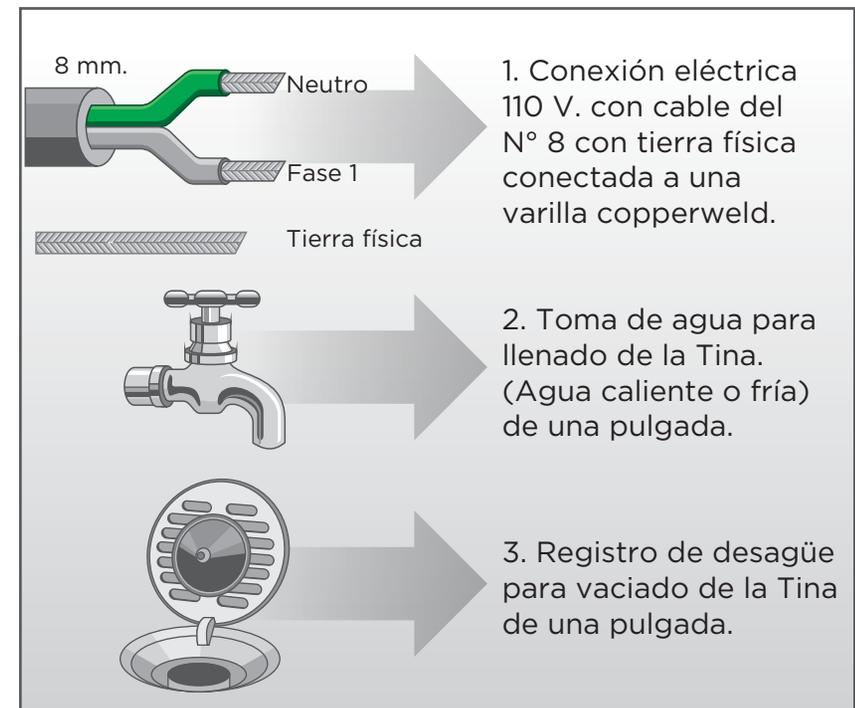

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

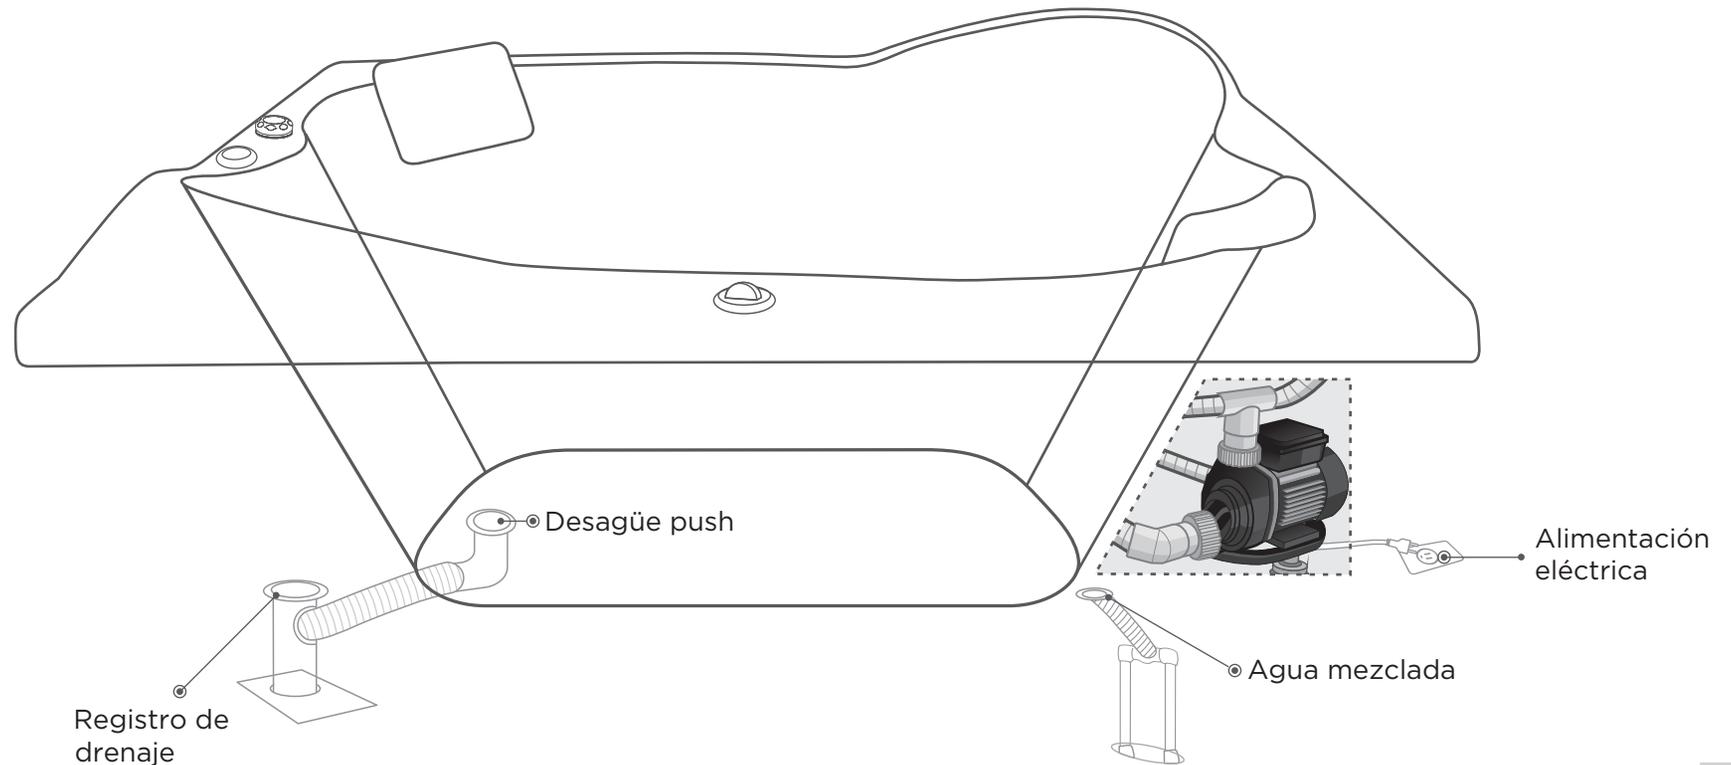

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.50 m. de ancho X 1.50 m. de largo X 0.44 m. de profundidad y 0.77 m. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 300 litros.

