



Fluxómetros

410-19-0.5

Fluxómetro para Mingitorio de Pedal Aparente y Entrada Superior para Spud de 19 mm, con Gasto de 0.5 litros por descarga



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-570	Cúpula Flux. Nuva	31 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"
2 Rf-591	Rondana p/Cúpula Flux	32 Rf-718	Rondana Bushing 0.5 LPF
3 Rh-641	O'ring 2-136	33 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada
4 Sf-600	Émbolo Armado 0.5 LPF	34 Rf-699	Émbolo Macho 0,5 LPF
5 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	35 Sf-599	Asiento c/Perno Émbolo 0.5 LPF
6 Rf-248	Chapetón 32 Llave Retención	36 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra
7 Sf-572	Válvula de Ret. Arm. de Pedal	37 Rf-003	Émbolo Hembra
8 Rv-093	O'ring 2-218	38 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
9 Rf-700	Rondana Delring 1.5 LPF	39 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
10 Sf-588	Portapedal Arm. p/Fluxómetro 3 y 6 lts.	40 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
11 Rf-060	Rondana p/Tca. Spud. 38 mm	41 Rf-030	Resorte Estopero
12 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38	42 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
13 Rf-583	Tuerca Base 38 p/Flux.	43 Rf-107	Botón Flux.
14 Rf-111	Codo de 32 x 90	44 Rf-104	Porta Pedal Fluxómetro
15 Rf-112	Niple 32 Flux Pedal	45 Rf-634	Tuerca Unión Cople
16 Rf-247	Chapetón Grande Spud 32 mm	46 Rf-106	Prisionero Pedal Fluxómetro
17 Rf-249	Chapetón Chico de 19 Mingitorio	47 Rf-105	Pedal Flux.
18 Rf-081	Rondana Fibra Tuerca 19		
19 Rf-585	Tuerca Mingitorio		
20 Rf-096	Codo 19 x 90		
21 Rf-569	Cúpula p/Válvula de Retención		
22 Rf-593	Tuerca para Llave de Retención Nuva		
23 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención		
24 Rf-040	Guía Delrin Émbolo		
25 Rf-637	Empaque para Llave de Retención		
26 Rh-337	O'ring 2-114		
27 Rf-250	Émbolo para Llave Retención		
28 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención		
29 Rf-256	Inserto de Émbolo		
30 Rf-602	Cpo. Llave de Ret. p/ Pedal Nuva		

Despiece

Sub-ensamble	
48 Sf-621	Cúpula Flux. Nuva con Empaques
49 Sf-059	Kit Rondanas Spud de 38 mm
50 Sf-015-C	Mecanismo Cierre Aut. Retención
51 Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A
52 Sf-056	Kit Refacción Manija y Pedal
53 Sf-110	Estopero Arm. Flux. c/Cuerda

Características y Datos Técnicos

Descarga de 0.5 litros por Accionamiento
Se Acopla en Muebles con Spud de 19 mm (3/4")

Material:
Latón

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)


Nota:

La Tubería de Alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") y debe conectarse una Reducción Campana de 32-25 mm (1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Fluxómetros

410-19-0.5

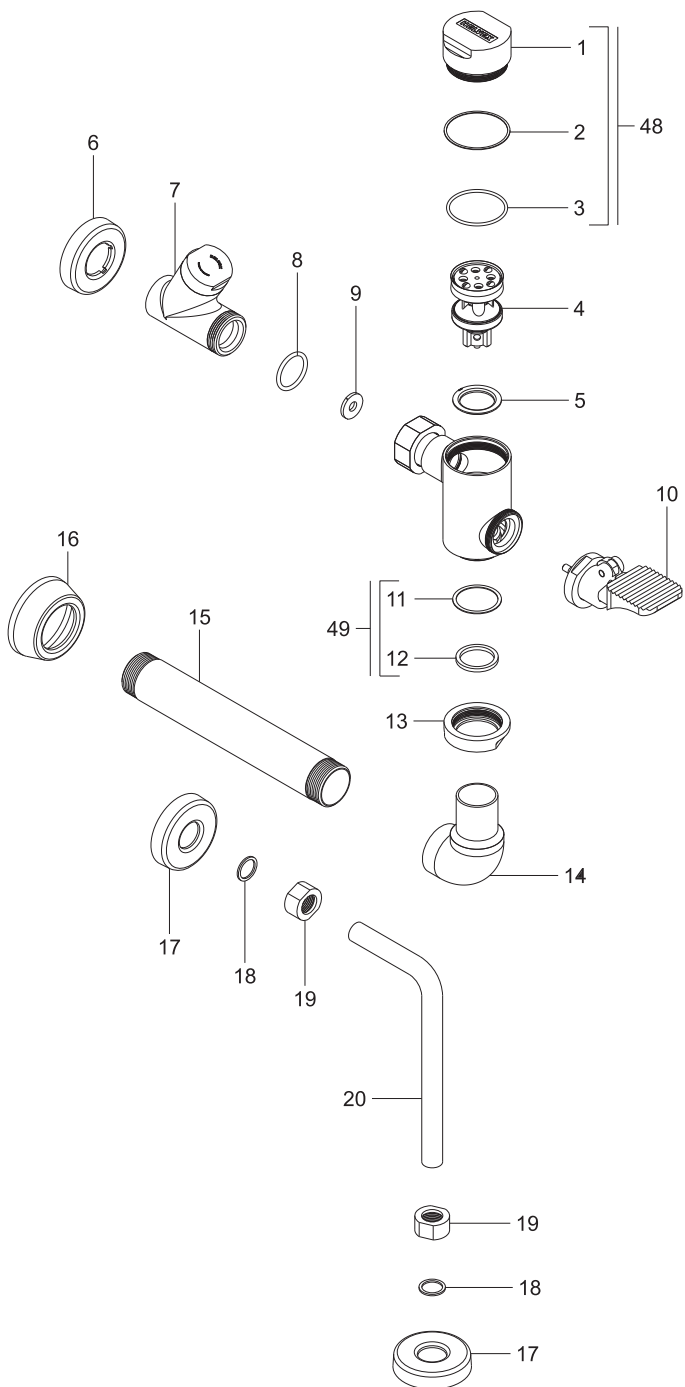

Despiece

