



Fluxómetros

410-32

Fluxómetro para W.C. de Pedal Aparente y Entrada Superior para Spud de 32 mm



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-570	Cúpula Flux. Nuva	31 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada
2 Rf-591	Rondana p/Cúpula Flux.	32 Rf-309	Émbolo Macho Delrin 6 litros
3 Rh-641	O'ring 2-136	33 Sf-002	Asiento con Perno Émbolo
4 Sf-124	Émbolo Armado CR-60 6 litros	34 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra
5 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	35 Rf-003	Émbolo Hembra
6 Rf-248	Chapetón 32 Llave Retención	36 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
7 Sf-572	Válvula de Ret. Arm. de Pedal	37 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
8 Rv-093	O'ring 2-218	38 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
9 Sf-588	Portapedal Arm. p/Fluxómetro 3 y 6 lts.	39 Rf-030	Resorte Estopero
10 Rf-060	Rondana p/Tca. Spud. 38 mm	40 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
11 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38	41 Rf-107	Botón Flux.
12 Rf-583	Tuerca Base 38 p/Flux.	42 Rf-104	Porta Pedal Fluxómetro
13 Rf-111	Codo de 32 x 90	43 Rf-106	Prisionero Pedal Fluxómetro
14 Rf-112	Niple 32 Flux. Pedal	44 Rf-634	Tuerca Unión Cople
15 Rf-247	Chapetón Grande Spud 32 mm	45 Rf-105	Pedal Flux.
16 Rf-049	Rondana Tuerca Spud 32 mm		
17 Rf-590	Tuerca p/Tubo de 32 mm		
18 Rf-070	Codo 32		
19 Rf-569	Cúpula p/Válvula de Retención		
20 Rf-593	Tuerca para Llave de Retención Nuva		
21 Rf-040	Guía Delrin Émbolo		
22 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención		
23 Rf-637	Empaque para Llave de Retención		
24 Rh-337	O'ring 2-114		
25 Rf-250	Émbolo para Llave Retención		
26 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención		
27 Rf-256	Inserto de Émbolo		
28 Rf-602	Cpo. Llave de Ret. p/Pedal Nuva		
29 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"		
30 Rf-295	Rondana Latón con Buje 6 litros		

Despiece

Sub-ensamble	
46 Sf-621	Cúpula Flux. Nuva con Empaques
47 Sf-059	Kit Rondanas Spud de 38 mm
48 Sf-602	Tuerca Spud con Empaques 32 mm
49 Sf-015-C	Mecanismo Cierre Llave de Retención
50 Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A
51 Sf-056	Kit Refacción Manija y Pedal
52 Sf-110	Estopero Arm. Flux. c/Cuerda

Características y Datos Técnicos

Descarga 5.5 a 6 litros por Accionamiento
Se acopla en Muebles con Spud de Ø 32 mm (1 1/4")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996

Material:
Latón


Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm²(14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm²(85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") y debe Conectarse una Reducción de Campana de 32-25 mm (1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Fluxómetros

410-32

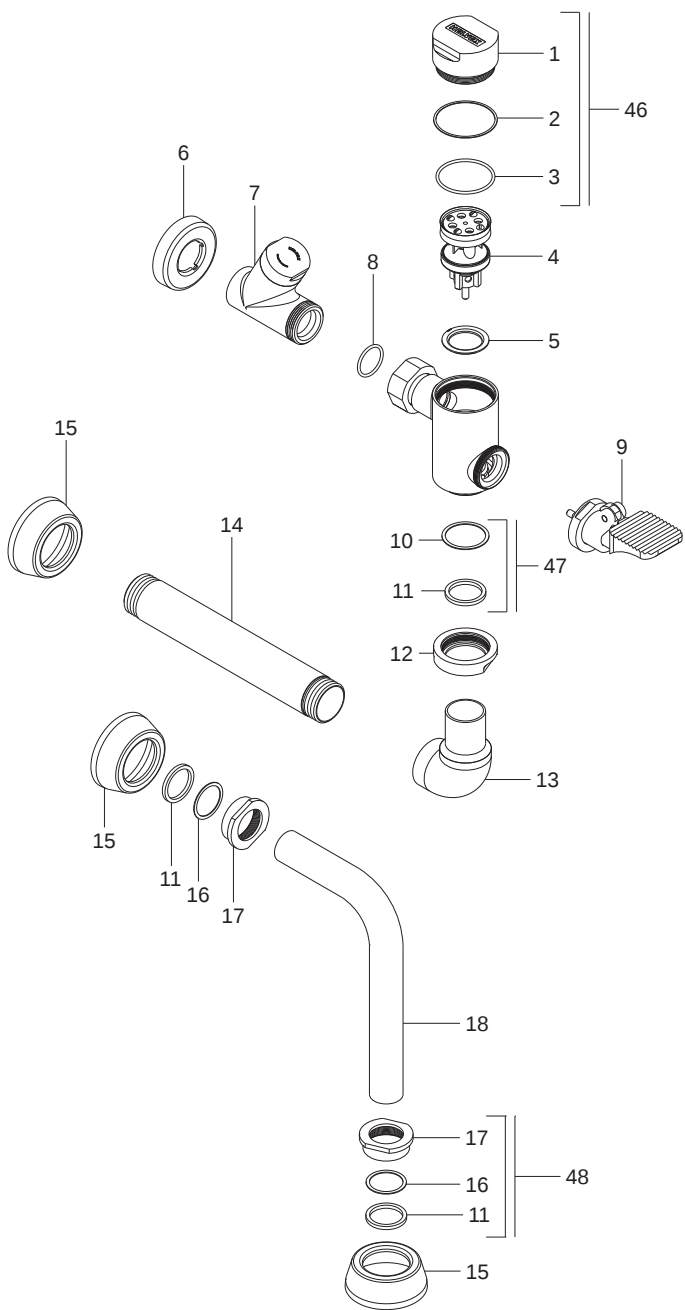

Despiece

