



zerowater
URINALS

veltia

URINALES ZEROWATER

URINARIOS SIN LÍQUIDO NI CARTUCHO Y LIBRES DE MALOS OLORES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

1. Todos los urinarios con o sin agua precisan de una limpieza general en función del uso al que son sometidos. Se recomienda que una vez al día se limpien con una bayeta y detergente neutro.
2. Las válvulas GW6 toleran la mayoría de los productos estándar de limpieza, sin embargo se aconseja no usar lejía ni detergentes con más de un 10% de contenido ácido.
3. Se recomienda verter cada 2 o 3 semanas un poco de agua caliente con detergente para evitar obstrucciones de pelos, partículas de suciedad y restos de grasa del ácido úrico contenido en la orina.
4. VELTIA recomienda usar el detergente ecológico RT CLEANER especial para sus urinarios, y dotar de mayor vida útil a las válvulas de silicona.



RECAMBIO DE LA VÁLVULA



1. Transcurridos entre 8 y 10 meses, o antes en caso de que se perciban malos olores, la válvula debe ser reemplazada.
2. Use un destornillador para sacar la rejilla de protección de la válvula.
3. Desenrosque la válvula y retírela.
4. Vierta un poco de agua y limpie el desagüe con detergente.
5. Coloque la nueva válvula y enrosquela hasta que quede firme.
6. Vuelva a colocar la rejilla con el tornillo.





zerowater
URINALS



URINALES ZEROWATER


URINARIOS SIN LÍQUIDO NI CARTUCHO Y LIBRES DE MALOS OLORES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO:



1 x urinario cerámica

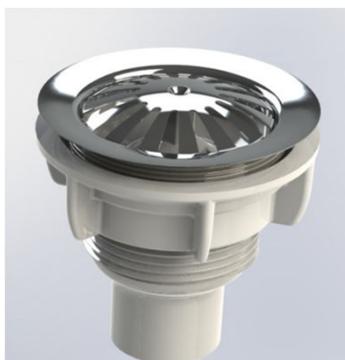

1 x adaptador con
válvula GW6 preinstalada



2 x colgadores

VELTIA BARCELONA SL. C/ Galileu Galilei, 7, pb. 08403 Granollers. ESPAÑA
E-mail: xavier@veltiabarcelona-com | Tel. +34 633700131



zerowater
URINALS



URINALES ZEROWATER

URINARIOS SIN LÍQUIDO NI CARTUCHO Y LIBRES DE MALOS OLORES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- 1.- Mida una línea horizontal de 81 cm. Esta línea marca el nivel donde tienen que estar situada la parte inferior de cada uno de los colgadores del urinario. *(La altura de montaje es normalmente de 70 cm desde el nivel del suelo hasta el borde delantero del urinal para el uso de un adulto. Si se monta uno o más urinarios para el uso de niños, identifique la altura del borde que usted prefiera y modifique la Línea A como corresponda.)*
- 2.- En caso de colocar varios urinarios colaterales la distancia habitual entre ejes es de 70 cm (no recomendamos menos de 60 cm para el uso de adultos).
- 3.- La distancia entre colgadores es de 22 cm. Recomendamos que midan la distancia entre los centros de los agujeros definitivos del urinario suministrado para asegurarse que hay los 22 cm de separación.
- 4.- Coloque los colgadores en la posición deseada y marque los agujeros. Haga los agujeros y coloque los colgadores. Asegúrese que los tornillos puedan soportar el peso de 9,2 kg del urinario de cerámica.
- 5.- Cuelgue el urinario en los colgadores.
- 6.- Coja el adaptador suministrado y hágale un cordón sellador de silicona alrededor de la parte inferior de la llanta de acero inoxidable. En caso de no disponer de silicona puede usar la junta de goma negra suministrada para hacer la función de sellado.
- 7.- Coloque el adaptador en el urinario y empuje, asegurándose que quede centrado y bien aposentado. Ponga la tuerca del adaptador por la parte inferior del urinario y apriete hasta que quede bien sujeto y firme.
- 8.- Retire cualquier resto de silicona del interior del urinario y limpie toda la superficie.
- 9.- Conecte el adaptador al sistema de desagüe.
- 10.- Vierta agua para comprobar que no haya pérdidas.
- 11.- LISTO PARA SER USADO.




zerowater
URINALS

ueltia

URINALES ZEROWATER

URINARIOS SIN LÍQUIDO NI CARTUCHO Y LIBRES DE MALOS OLORES

MEDIDAS URINARIO:

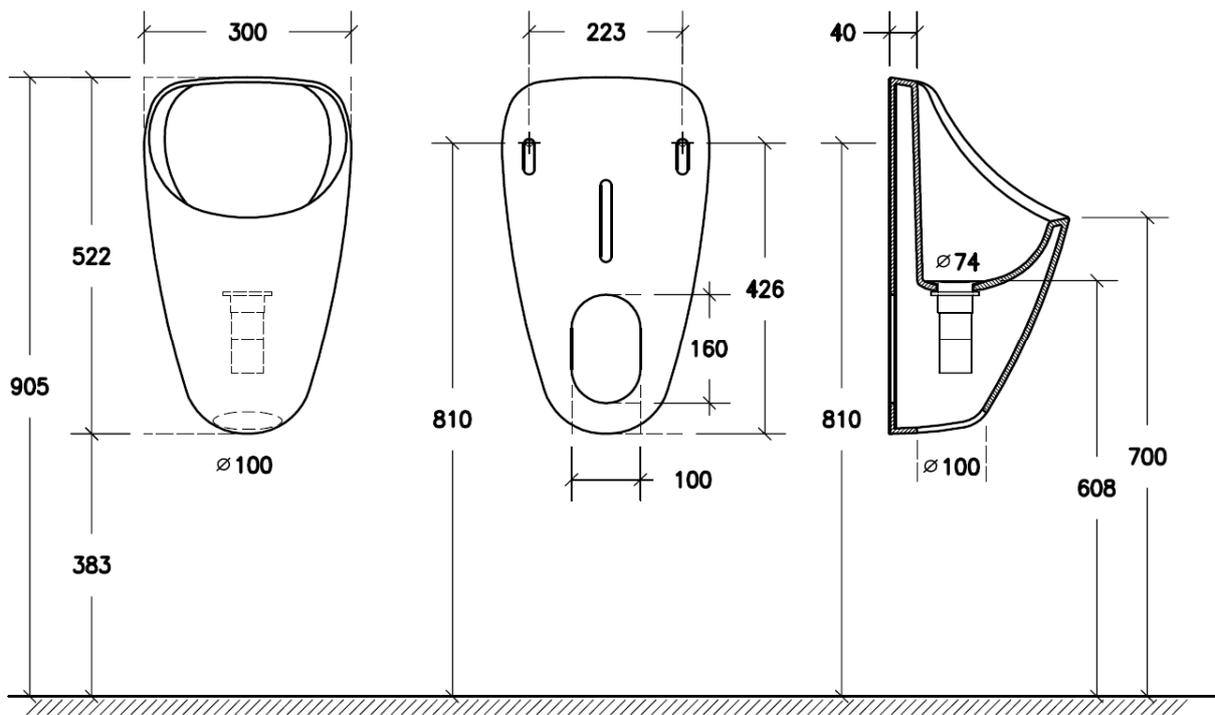

FUNCIONAMIENTO VÁLVULA y SISTEMA ANTIRETORNO:

