



GUÍA MECÁNICA

Edition **70-01**

### Características

El volumen dinámico de la bañera está definido por líneas sinuosas que contrastan con ángulos rectangulares. Las formas esenciales ponen el placer del hidromasaje al alcance de cuartos de baño de dimensiones medias.

### Especificaciones

Acrílico calidad exportación  
4 Capas de fibra de vidrio  
Aislamiento térmico de poliuretano  
Motor de 2.5 HP (110 V.)  
4 Jets Ventury Súper  
6 Mini Jets Lumbar  
2 Tomas de aire  
1 Toma de succión  
Botón de encendido

### Características opcionales

-  Aromaterapia
-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Jet de llenado
-  Desagüe automático push
-  Faldón frontal

 2 adultos

 184 L.


**Prof. tina**

0.40 m.


**Altura total**

0.59 m.



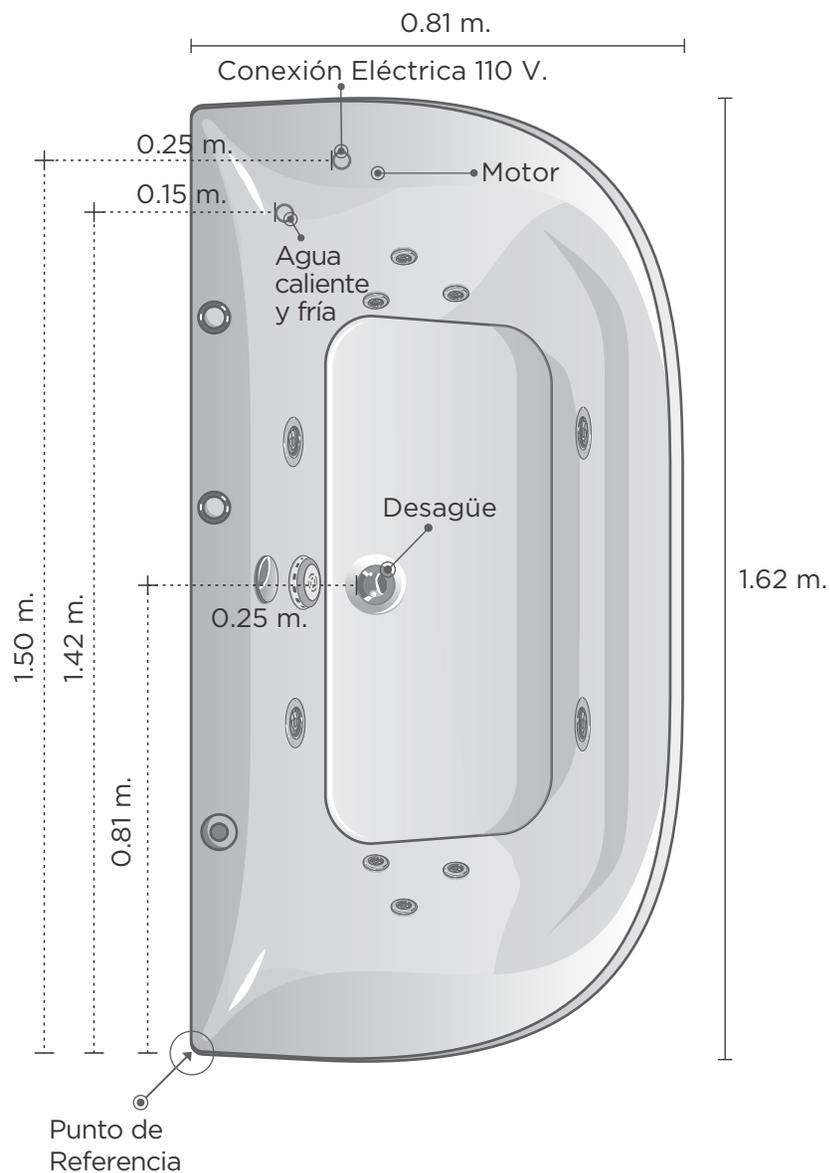


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

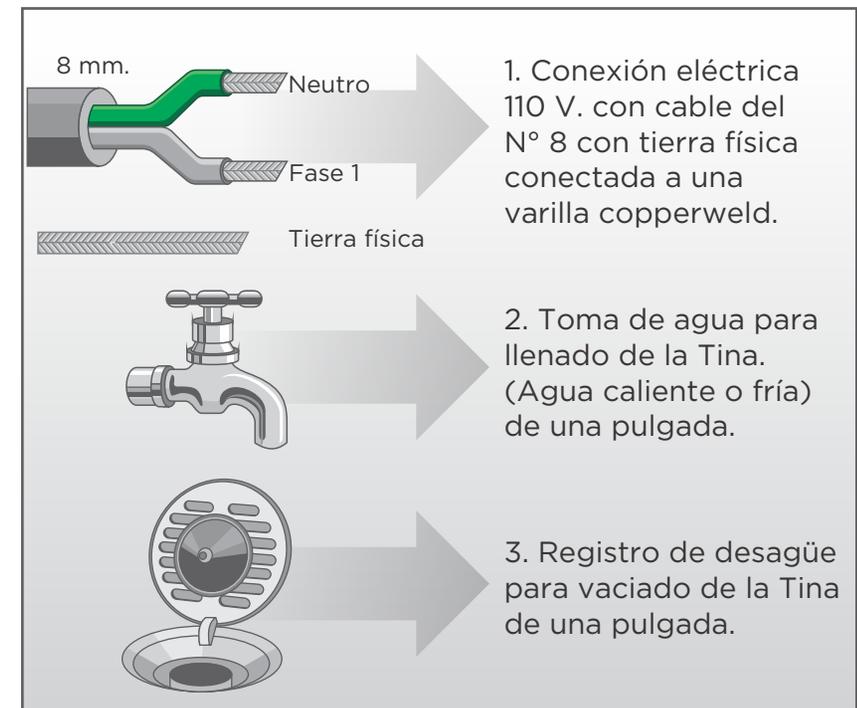

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

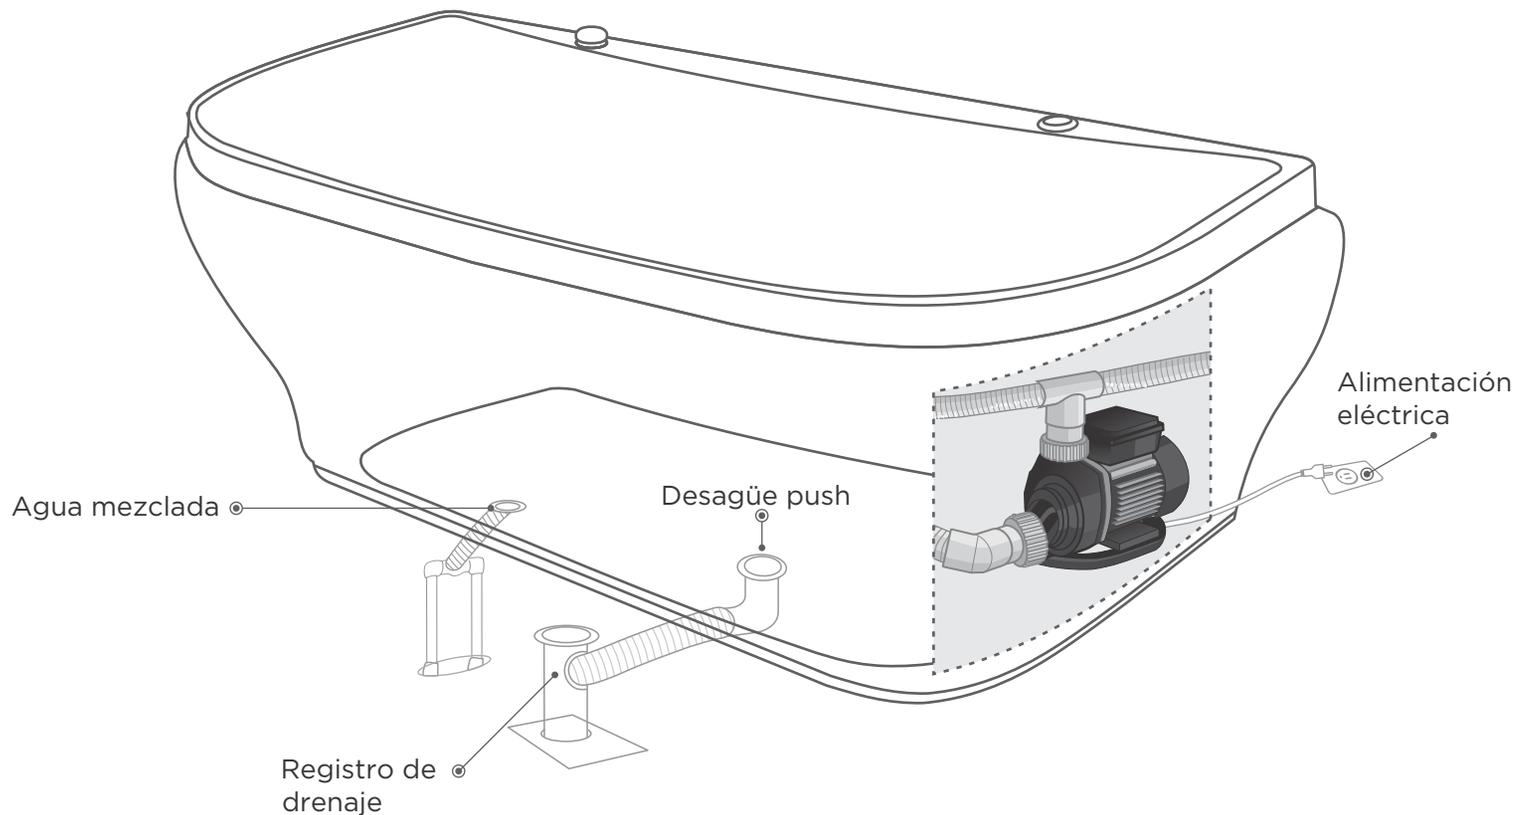

### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 0.81 m. de ancho X 1.62 m. de largo X 0.40 m. de profundidad y 0.59 m. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 184 litros.

