

CÓDIGO

CE 03.011

LÍNEA

VALMEX

ACABADO

Cromo

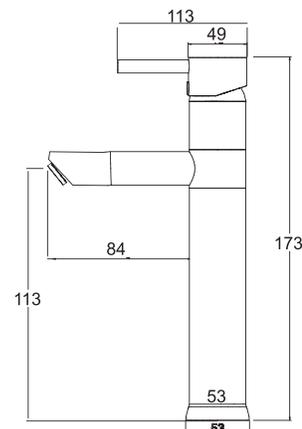
DESCRIPCIÓN

MONOMANDO PARA LAVABO

FAMILIA

GRIFERIA

IMAGEN.

DIBUJO TÉCNICO

MATERIALES DE FABRICACIÓN
NORMA
PARTE
MATERIAL
PIEZAS

 LATÓN
 CARTUCHO CERÁMICO


NMX-C-415-ONNCE-2015

CARACTERÍSTICAS
Requerimientos de instalación.

 Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 29.415kPa (0.3Kg/cm²) [4.265PSI].

Relación altura-presión para depósitos de agua

 Cada metro de altura, de la base de su salida, a la base del tinaco, equivalen a 10kPa (0.1Kg/cm²) [1.42 PSI].

Baja Presión
 0.25 kg cm²
 1.00 kg cm²
CONSUMO

Presión de Trabajo	Presión Kgf/cm ²	Niveles de Edificación en Pisos
✓	Baja (0.2 a 1.0)	1 a 4
	Media (1.0 a 3.0)	4 a 12 o Equipo Hidroneumático
	Alta (3.0 a 6.0)	Más de 12 o Equipo Hidroneumático

Contados a partir del deposito superior de agua (1 Kpa= 0.0102 Kgf/cm²)

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

Sobre defectos de fabricación

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y SALIDA DE AGUA DEL MISMO"

LIMPIEZA
Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- ✓ Utilice únicamente agua y un paño limpio.
- ✗ No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
- ✗ No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTIA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, Valmex no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____