



Manual de Usuario

Edition **Clásica**

Introducción	3
Información general	4
Instrucciones de seguridad	5
Características	6
Componentes	7
Llenado	8
Drenaje	9
Colores Acrílicos	10
Servicio	11
Dimensiones	12
Soporte	15
Revisión	16
Contacto	17



¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un producto Aquaspa, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



Manual de Usuario

Edition Clásica

INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años. Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

“TENGO GUSTOS
SIMPLES
ME CONFORMO
CON LO
MEJOR”

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una capa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen la tina, a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y entermis) es necesario solicitar permiso médico.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante. Todas las tinas pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en la tina.

Características

Tina individual incluye desagüe automático y con opción de soportes en forma de patas garra de león en color acero viejo o color blanco.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación

4 Capas de fibra de vidrio
aislamiento térmico de poliuretano

Faldón

Patas garra de león en acrílico o acero viejo

Sólo se fabrica sin hidromasaje y color blanco.

No incluye la grifería

 1 adulto
 310 L.

Prof. tina

0.48 m.

Altura total


0.79 m.

Acero viejo



Blanco



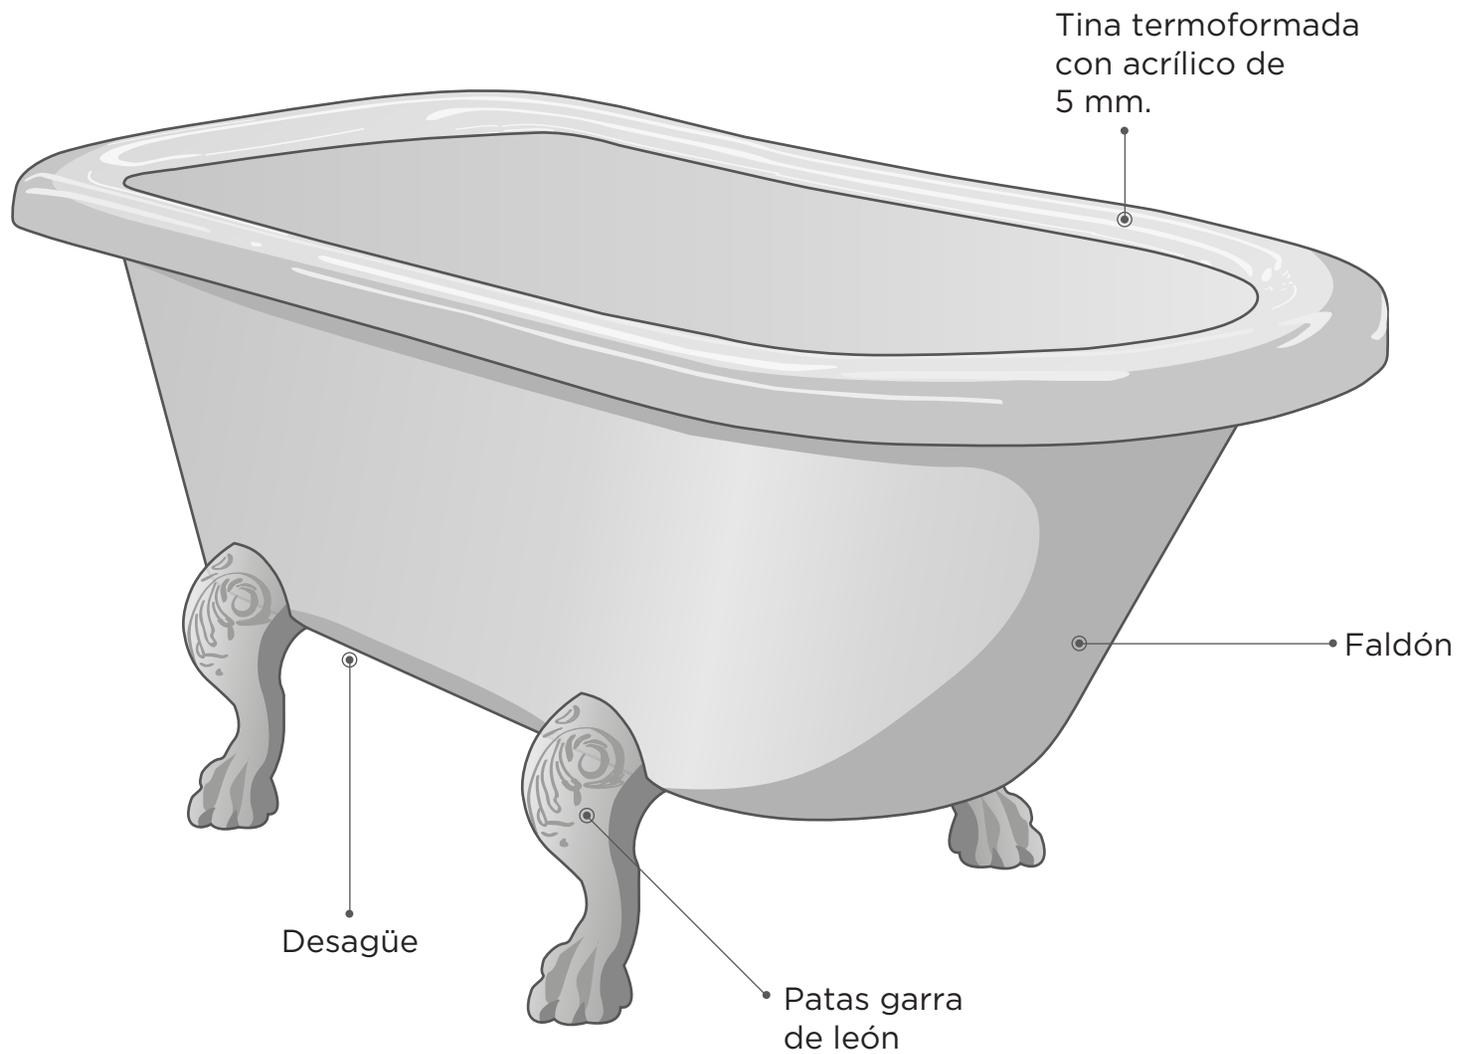

LLENADO

El primer paso es conectar su toma de agua al sistema de llenado de la tina.

Asegúrese de que la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado de su tina.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.




DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso presione el botón del desagüe (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante mantener la tina en su nivel de agua, con el fin de hidratar la placa sensacryl.


En el caso que se tenga planeado no usar la tina por un largo período de tiempo se recomienda secarla por completo.

Abierto

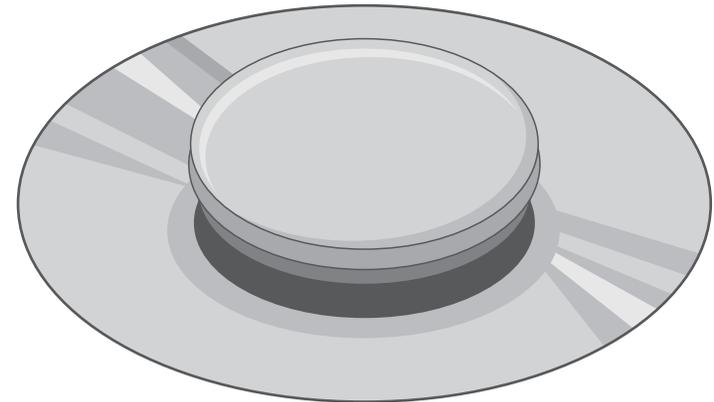

Cerrado

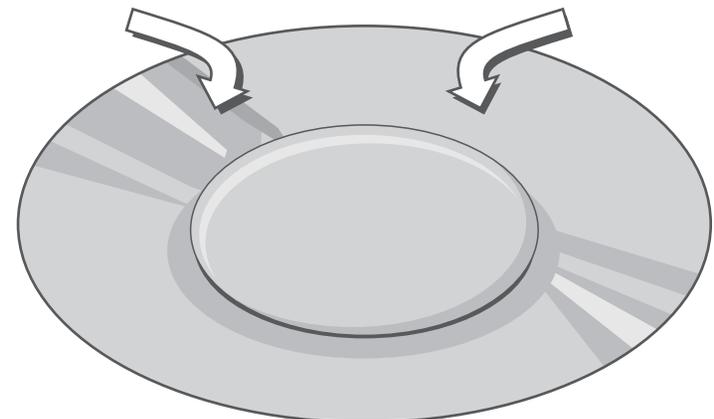



Blanco 206

La tina Clásica solo
esta disponible en
color blanco.




SERVICIO

Para cualquier aclaración o duda técnica de su tina, consulte a nuestro departamento técnico.

En caso de desperfecto o mal funcionamiento del producto durante el período de garantía dirigirse exclusivamente al personal técnico autorizado. La firma no responde por los daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.


No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda.



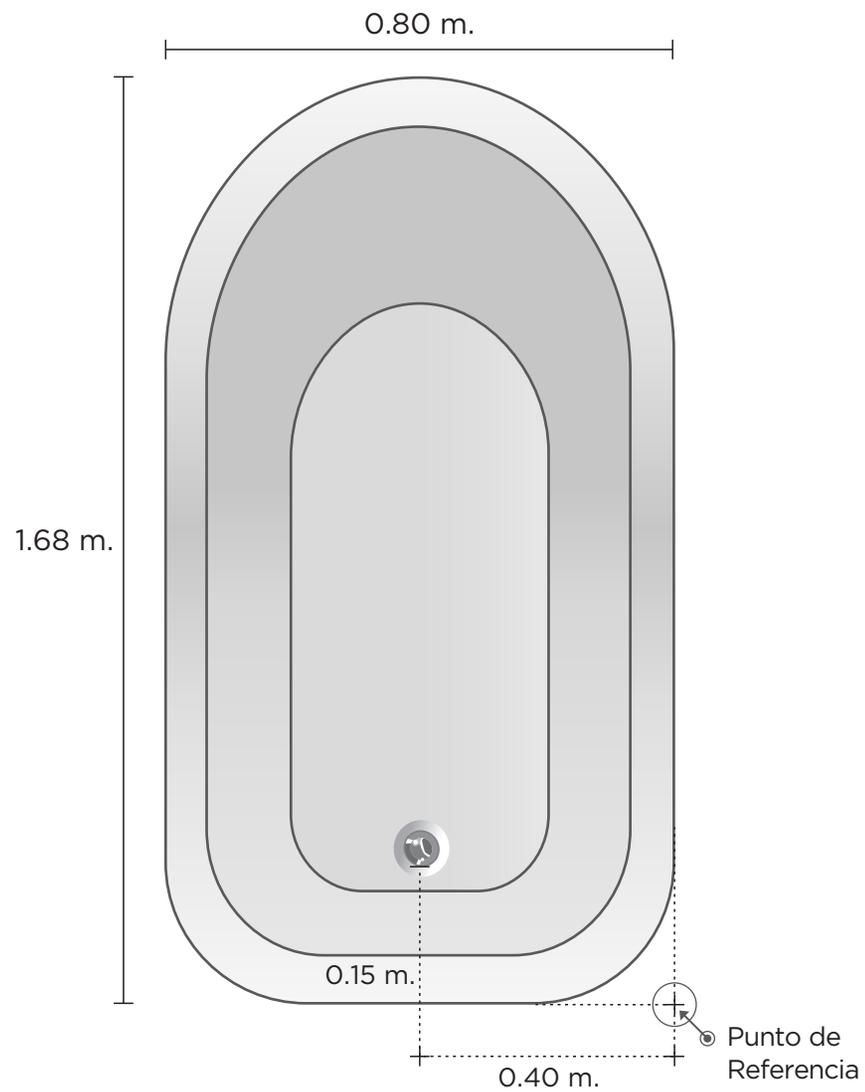


El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas a la tina.

Observe también la conexión del desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina.

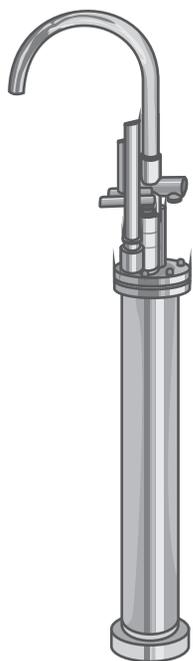


Sistema de llenado por grifo free standing (opcional)

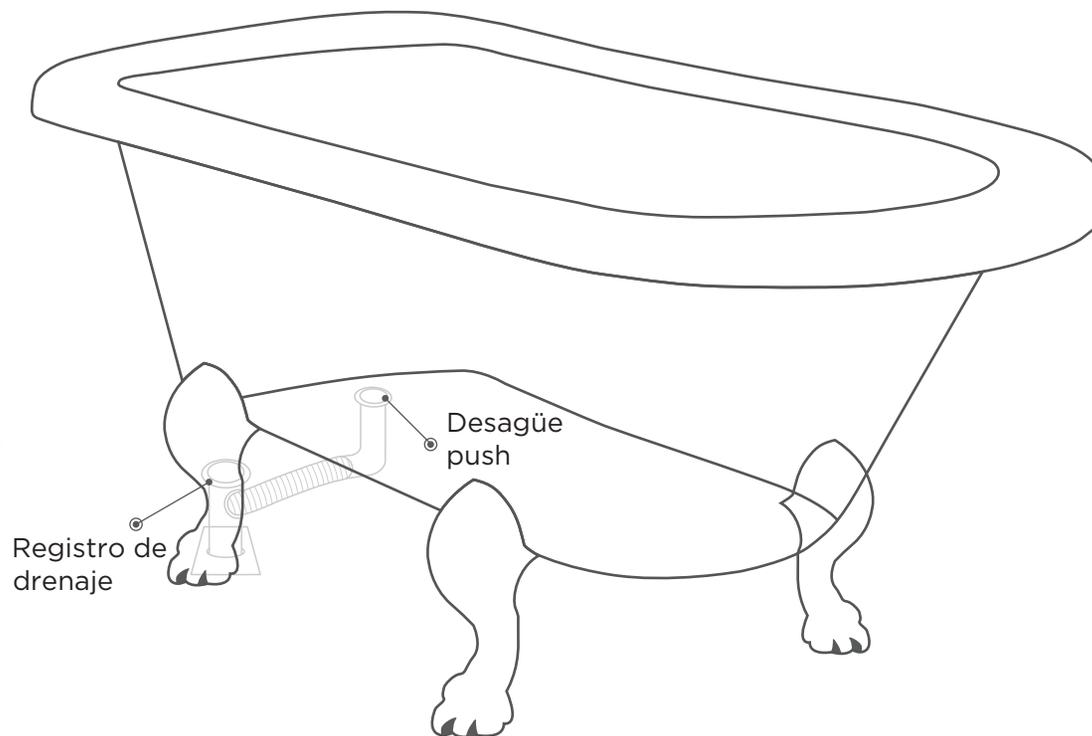

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.68 m. de largo x 0.80 m. de ancho x 0.48 m.
de profundidad y 0.79 m. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 310 litros.

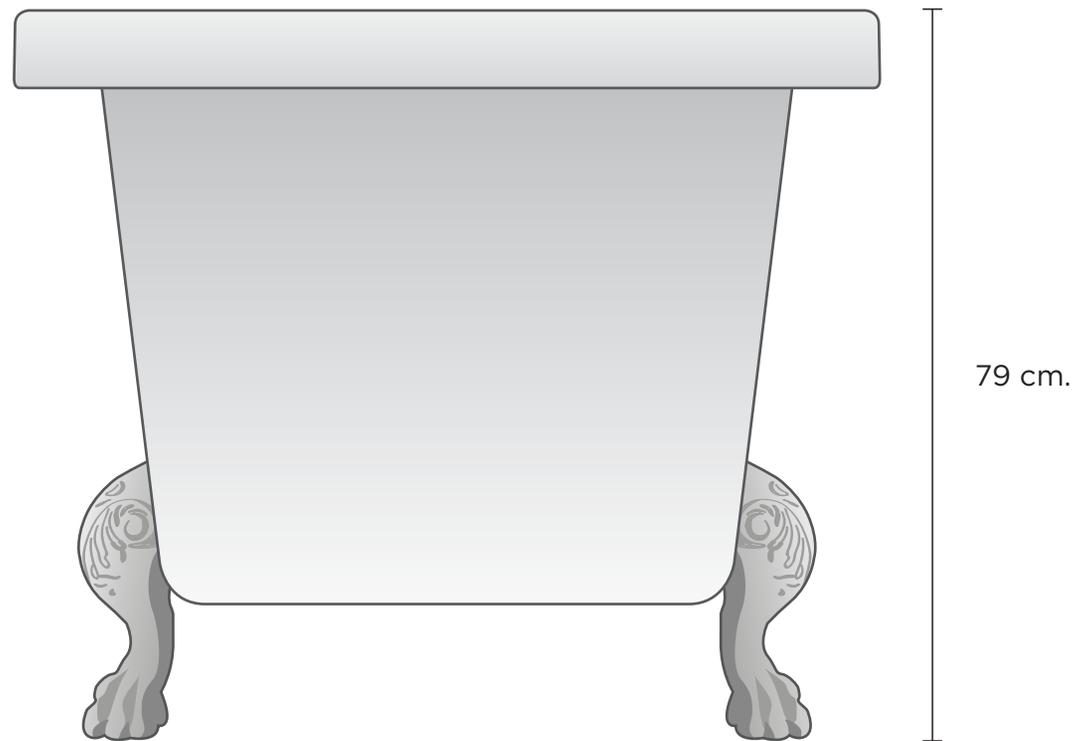

SOPORTE

Patatas garra de león en color blanco brillante o acero viejo



Acero viejo



Blanco

REVISIÓN

Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una capa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.

Es importante que el área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.

Saque la tina del empaque retirando el fleje. Coloque la tina en un área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes.

De aprobar la revisión continúe con las indicaciones que se encuentran en este documento.

Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina.