
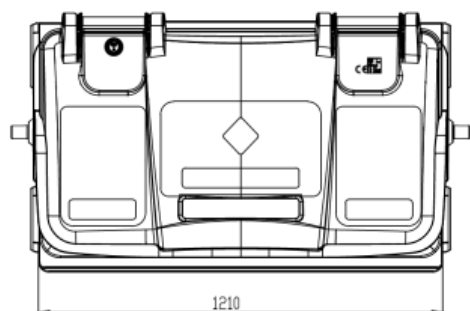
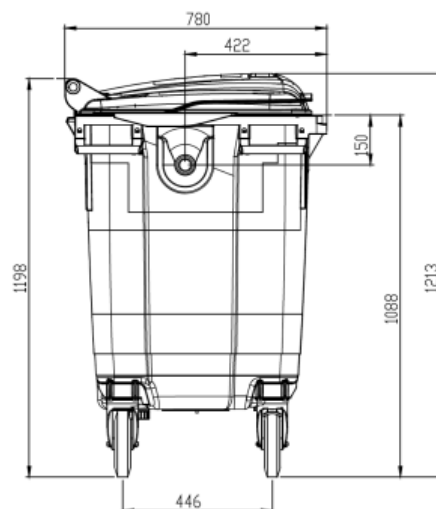


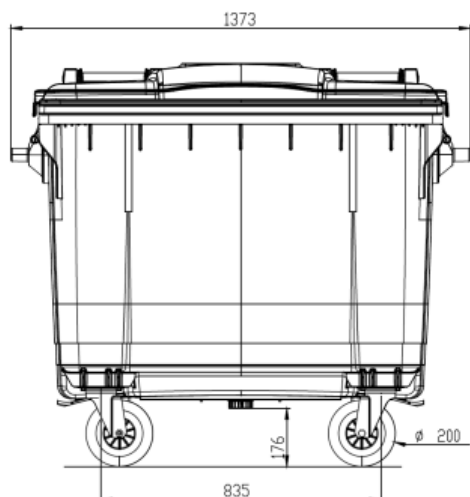

DATOS TÉCNICOS

Volume (L):	660
Peso (kg):	aprox. 40
Carga nominal (kg):	max. 310
Material:	HDPE, estabilizado ultravioleta
Espesor (mm):	6.5
Ruedas:	2 ruedas de goma Ø 200 mm, 2 con tope de ruedas
Tapa / Cuerpo:	4 bisagras de labio, tapa con asa de borde, asa continua: aprox. Ø 27 mm 4 asas laterales; Ø 25 mm (reemplazable)
Pernos:	izquierdo y derecho son idénticos
Certificación:	EN 840; RAL GZ951/1

OPCIONES

- Candado / Cerrojo triangular / Cierre de
- gravedad Insertos de reciclaje para cristal,
- papel y cartón Identificación individual
- Reducción de ruido
- Cierre de dirección para rodillos
- Ruedas de carga pesada
- Ruedas alternativas Ø 160 mm
- Sistema de freno central (CBS)
- Asa lateral (incl. CBS)
- Equipamiento de remolque
- Ranuras para carretilla elevadora
- Sistemas de Identificación
- Apertura de la tapa accionada por el pie
-

Los productos no contienen sustancias catalogadas dentro de la lista SVHC de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).