

REGADERA DE EMERGENCIA A PARED DE ACERO GALVANIZADO

MODELO GC-513


El modelo GC-513 es una regadera sin lavajos fabricada en acero galvanizado cédula 40, ideal para ambientes con baja exposición a agentes corrosivos.

Modelo sin lavajos de uso industrial, la correcta desinfección del cuerpo en caso de accidente.

Cuenta con un disco regulable que brinda un flujo constante para la correcta desinfección del cuerpo

La regadera es activada mediante un gancho de acero inoxidable de 60 cm de largo, la cual no se desactiva hasta que el usuario, una vez cumplido el tiempo establecido de descontaminación, lo desactive de manera manual.

**ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI
Z-358.1-2004.**

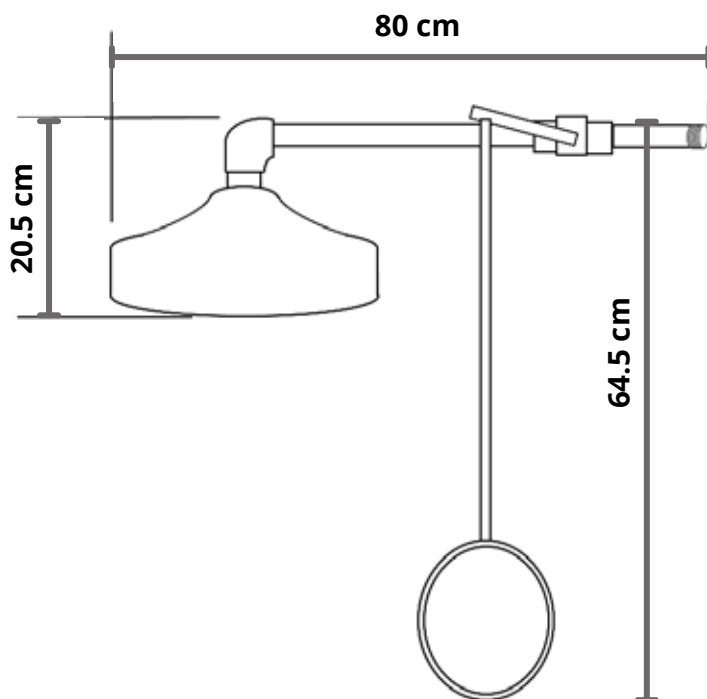

Largo total de 0.80 metros.



Tubería de acero galvanizado cédula 40 de 1 ¼", con conexiones de acero galvanizado de 1 ¼".



Toma del agua en la parte trasera del equipo, entrada de 1 ¼" NPT roscada, macho.



Válvula de bronce de 1 ¼", activada mediante jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo.



Campana de 10" de diámetro y disco de 8" de diámetro, fabricados en plástico ABS.



Altura recomendada de instalación de 2.25 metros.



1 año de garantía




Ficha de inspección

REGADERA DE EMERGENCIA A PARED DE ACERO GALVANIZADO

MODELO GC-513

Toma del agua en la parte trasera del equipo,
entrada de 1 ¼" NPT roscada, macho.
Altura recomendada de instalación de 2.25
metros.

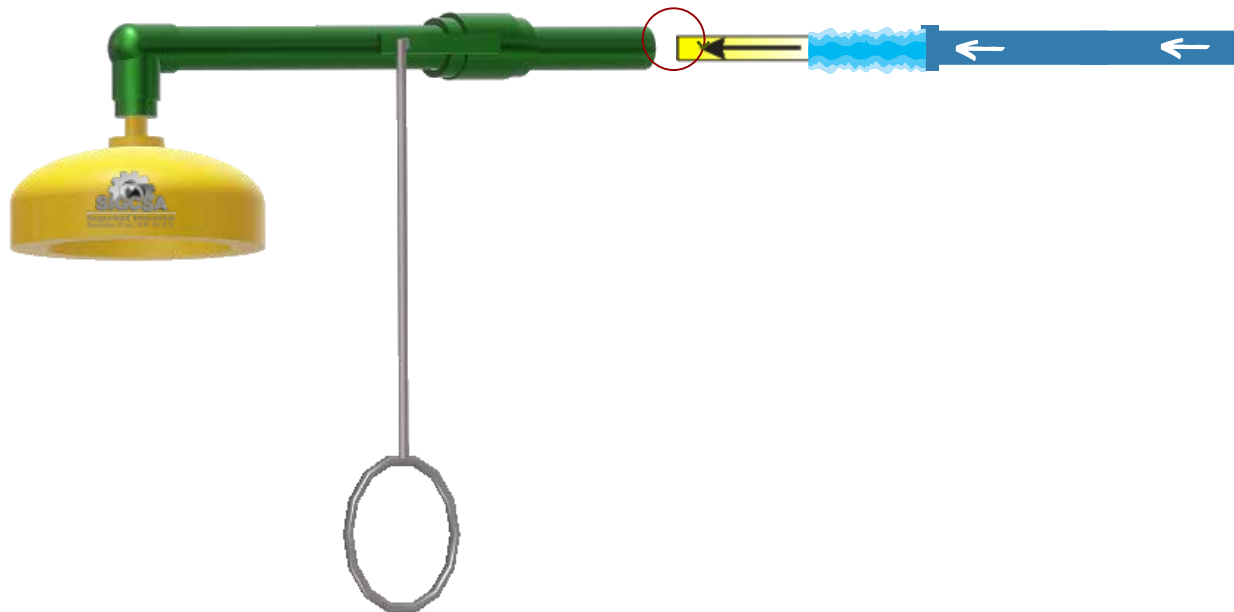

*** Es indispensable el uso de
agua potable para la toma del
agua del equipo**

Caudal de la regadera de emergencia:

76 litros por minuto a 30 psi

Presión mínima: 2 KG

Presión recomendada: 3 KG