P-1168
Monomando a muro para Lavabo

☐ Modelo: P-1168

Especificaciones generales

MEDIDAS:

21 cm de largo
7 cm de alto

ACABADOS:

Laton cromado terminado espejo

CARACTERISTICAS

Valvula para empotrar a muro.
Conexion a tuberia de ½"
Monomando controla el flujo y la temperatura del agua.
Chapeton incluido.
Presion requerida de 0.5 a 1.2 Kg/cm^2

INSTALACION

Encuentre la ubicacion ideal para colocar la valvula.
En el muro deje un hueco de 26 cm de largo, 12 cm de alto y entre 3.8 a 4.5 cm de fondo. Presente la valvula, marque los agujeros a realizar de 7mm.

Fije la valvula al hueco y marque la posicion para ranurar e instalar la tuberia de alimentacion y de regadera. Conecte la tuberia de agua caliente y fria. La salida tiene rosca interior de 1/2"

Revise que no existan fugas y despues puede cubrir la tuberia y la valvula (con sus debidas protecciones plasticas) con cemento u hormigon. Finalmente puede colocar el acabado final (ceramica, marmol, etc.)

Instale el chapeton (placa) y la manija, asegurela con el torino "prisionero" incluido.

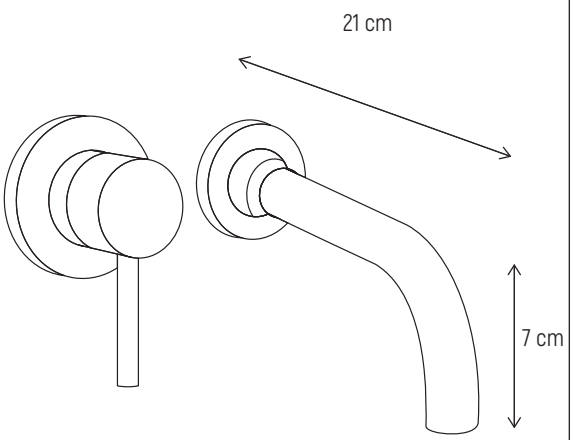

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55-5605-3214
hygolet.mx | **mueblesparabano.mx**

Imagen e informacion de referencia, sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
Septiembre 2022