

□ **Modelo: P-6055**

Especificaciones generales

INFORMACIÓN GENERAL

La Tina Commodity P-6055 de JSuites es la opción ideal para relajarte en casa después de un largo día de trabajo. Con nuestras tinas, obtendrás todo lo que buscas: diseño innovador, excelente valor, economía y un rendimiento inigualable.

En JSuites, el cambio es parte de todo lo que hacemos. Desde la forma en que fabricamos nuestros productos hasta el valor, la atención y el placer que te brindará tu tina durante muchos años. Nuestro objetivo es asegurarnos de que disfrutes momentos felices y saludables todos los días de tu vida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe exceder los 40°C debido a las características del acrílico con el que está fabricada la tina.
- Para personas con condiciones especiales (cardiovasculares, mujeres embarazadas, etc.), es necesario consultar con un médico antes de usar la tina.
- Este sistema debe usarse solo para el propósito destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por el fabricante.
- La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos. Siga las indicaciones del presente manual de instalación.
- Se recomienda considerar planes de reuso para el agua empleada en la tina.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen la tina a menos que estén bajo la supervisión de un adulto durante su uso.

OBSERVACIONES


- JSuites se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso, motivados por razones técnicas o estéticas que mejoren su funcionamiento.
- Las imágenes en este manual son simuladas y tienen fines ilustrativos. Puede haber variaciones en tonalidades y en las características solicitadas por el cliente.

IMPORTANTE

Antes de la instalación, es fundamental conocer las dimensiones y partes de tu Tina Commodity P-6055 y presentarla en el lugar donde deseas instalarla. La instalación de este sistema al aire libre requiere obligatoriamente una carpa o cobertizo que proteja la tina de los rayos solares debido a sus características de fabricación.

Es de suma importancia que **el área donde se va a instalar la tina tenga una superficie plana**, libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad. Retira la tina del empaque cuidadosamente y colócala en un área plana para realizar la inspección física de sus componentes.

JSuites no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de tu tina.

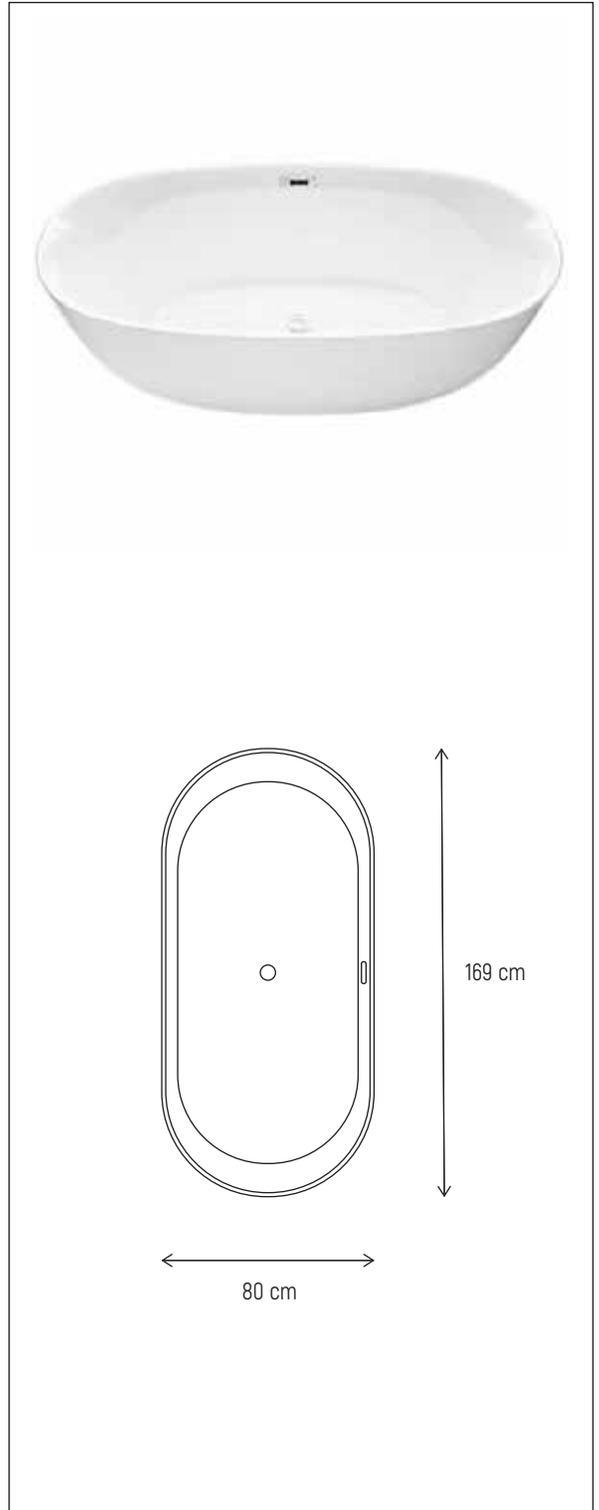

Hygolet de México, S.A. de C.V.
 Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
 Tel.: 55-5605-3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

□ Modelo: P-6055

ELEMENTOS NECESARIOS

Para el correcto funcionamiento de la Tina Commodity P-6055, es necesario proporcionar dos elementos importantes y de fácil acceso en el área del equipo:



Sistema de llenado Freestanding
Recomendamos el modelo: P-2198*
de la marca JSuites.

***No incluido, su venta es por separado.**

- Registro de desague: para el vaciado de la tina, se requiere un registro de desague.
- Toma de agua: para el llenado de la tina, necesitaras una toma de agua caliente y/o fria.

DRENAJE

Para drenar el agua de la Tina Commodity P-6055 después de su uso, simplemente presiona el botón del desagüe (push) ubicado en el fondo de la tina.

Si planeas no usar la tina por un largo período de tiempo, se recomienda secarla por completo para mantenerla en perfectas condiciones.

INSTALACIÓN


Es importante mencionar que la Tina Commodity P-6055 ya viene con el rebosadero y el desagüe preinstalados de fábrica.

Una vez listas las preparaciones de llenado y drenaje, inclina la tina a un costado y coloca la manguera tipo acordeón directamente al drenaje para vaciar la tina cuando sea necesario.


Asegúrate de nivelar la tina utilizando un nivel láser o de burbuja y ajustando los niveladores incluidos en la base de la tina.

Coloca la tina en su posición y realiza pruebas de llenado y drenaje, asegurándote de que no existan fugas.


Finalmente, coloca la tina en su posición final, ajusta nuevamente los niveladores de la base si es necesario, y sella con silicón entre el piso y la tina. Deja secar el tiempo recomendado por el fabricante del silicón.

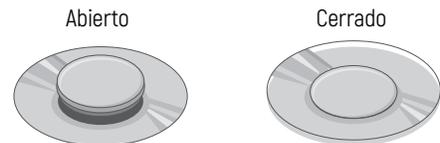

Vista inferior interna

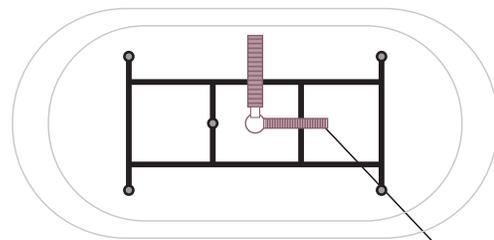

Drenaje

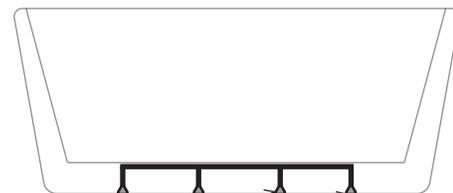

Niveladores

Hyolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55-5605-3214
hyolet.mx | mueblesparabano.mx