

□ **Modelo: P-NM0196 (P-0196)**

**Especificaciones generales**

**MEDIDAS:**

14 cm de ancho  
 7 cm de largo  
 20 cm de alto

**ACABADOS:**


Latón cromado terminado espejo

**CARACTERISTICAS**

Valvula para empotrar a muro.  
 Conexión a tubería de 1/2"  
 Sin desviador para tina o regadera de teléfono.  
 Monomando controla el flujo y la temperatura del agua.  
 Chapetón incluido.  
 Presión requerida de 0.5 a 1.2 Kg/cm<sup>2</sup>

**INSTALACION**


1. Encuentre la ubicación ideal para colocar la valvula, recomendamos una altura entre 90 a 110 cm. En el muro deje un hueco de 12 cm de largo, 12 cm de alto y entre 3.5 a 5.5 cm de fondo. Presente la valvula, marque los agujeros a realizar de 7mm.
2. Fije la valvula al hueco y marque la posición para ranurar e instalar la tubería de alimentación y de regadera. Conecte la tubería de agua caliente y fría. La salida tiene rosca interior de 1/2"
3. Revise que no existan fugas y después puede cubrir la tubería y la valvula (con sus debidas protecciones plásticas) con cemento u hormigón. Finalmente puede colocar el acabado final (cerámica, mármol, etc).
4. Instale el chapetón (placa) y la manija, asegúrela con el tornero "prisionero" incluido. Instale el brazo y el cabezal de regadera (se venden por separado)

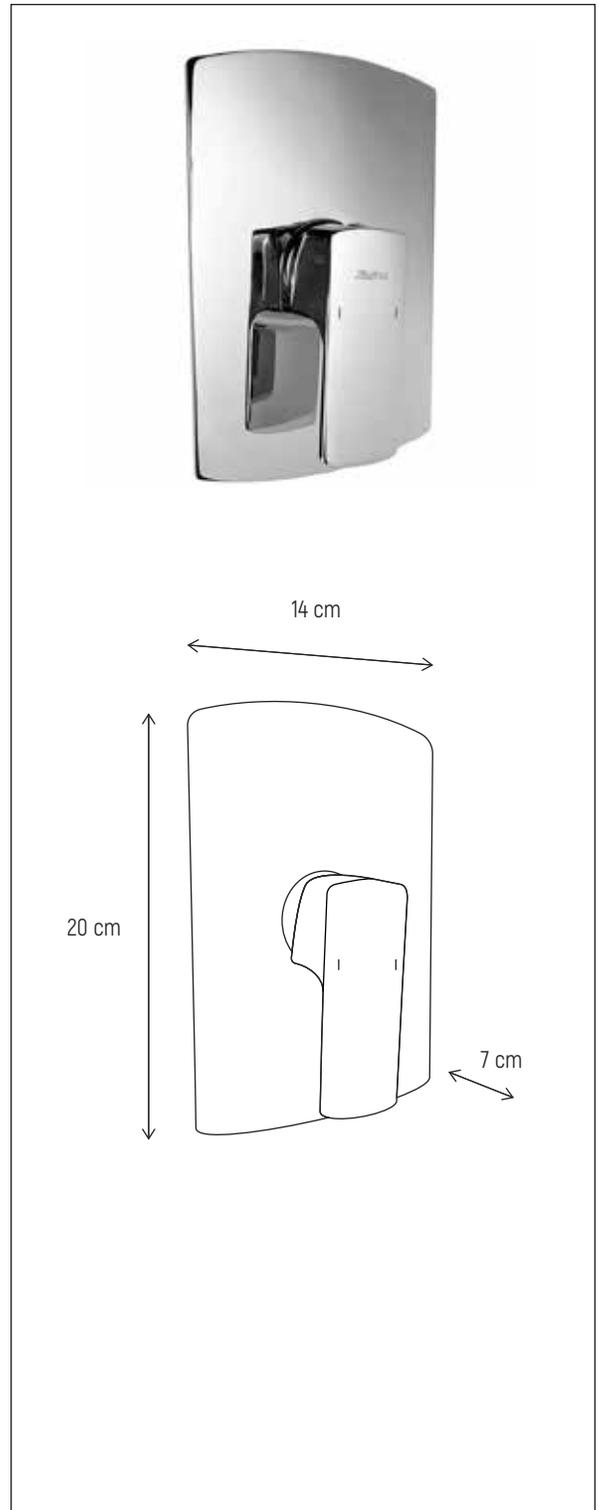

Hyolet de México, S.A. de C.V.  
 Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX  
 Tel.: 55-5605-3214  
[hyolet.mx](http://hyolet.mx) | [mueblesparabano.mx](http://mueblesparabano.mx)

□ Modelo: P-NM0196 (P-0196)

### Instalacion

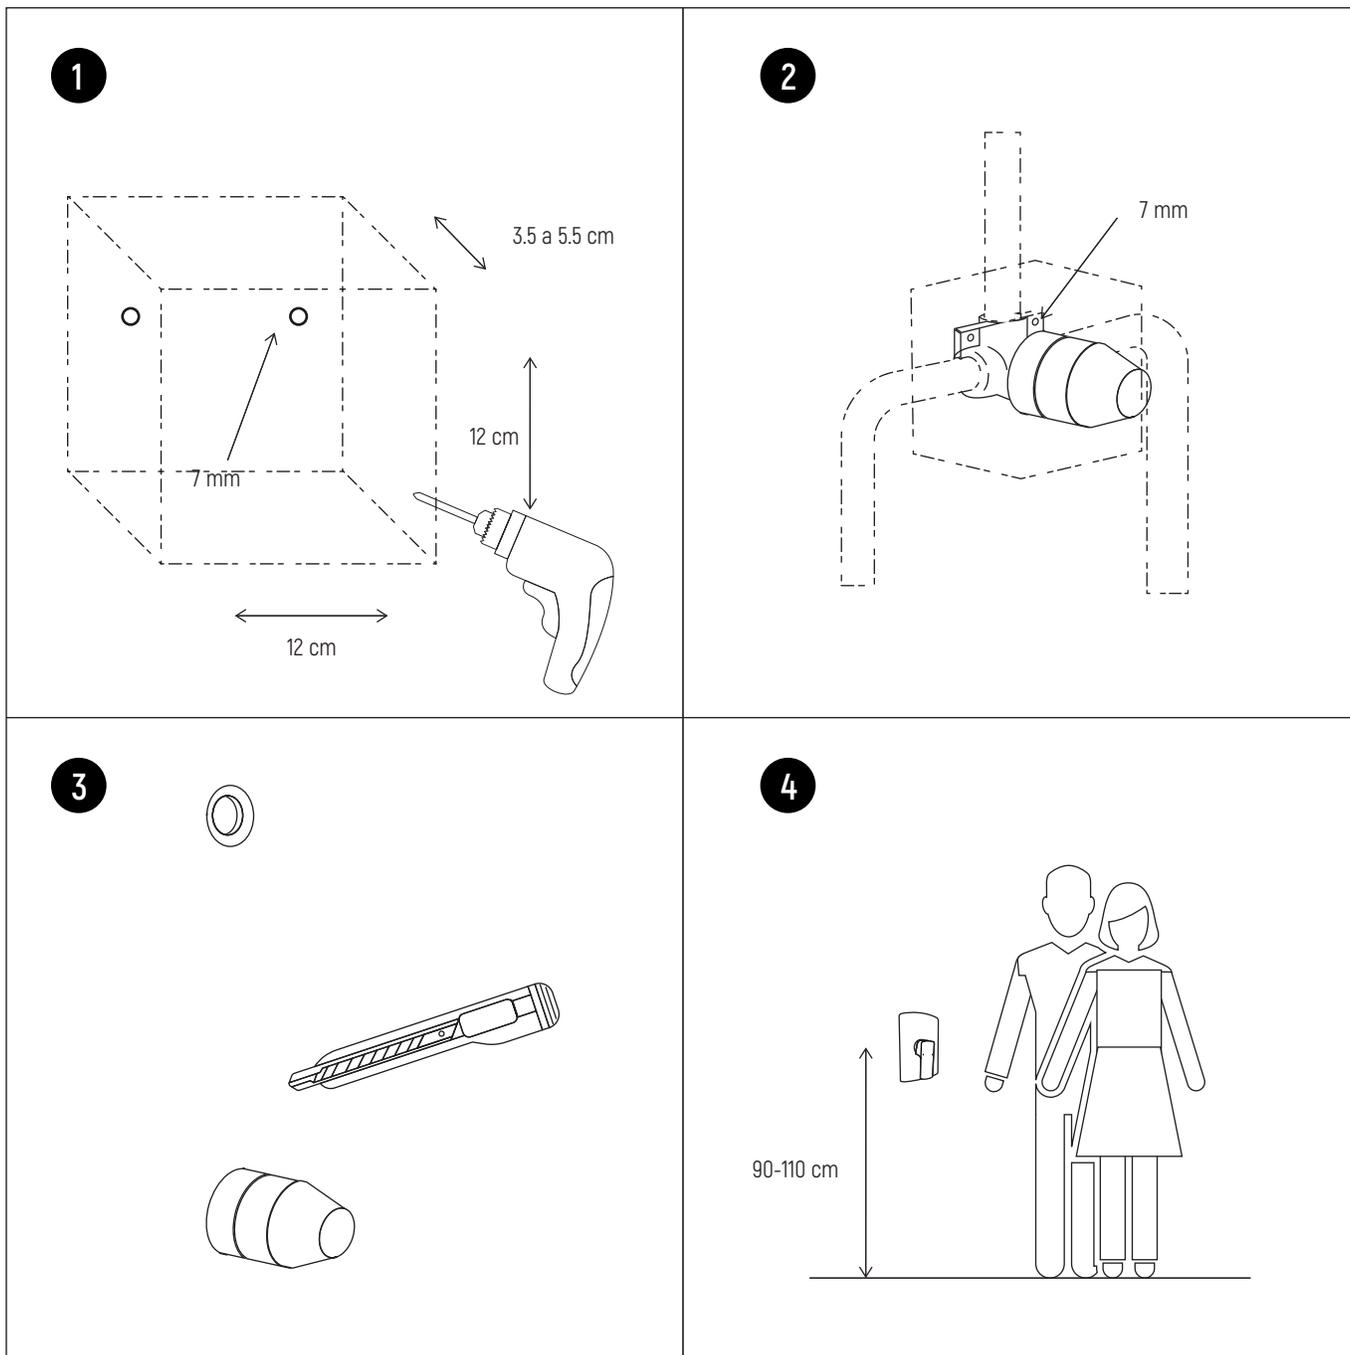

Hyolet de México, S.A. de C.V.  
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX  
Tel.: 55-5605-3214  
hyolet.mx | mueblesparabano.mx