



Guía Mecánica

Aquaspa **Antaño 6**

Especificaciones

Acrílico Sensacryl con fórmula exclusiva con propiedades exclusivas de Aquaspa
Reforzado con fibra de vidrio
Recubierto térmico con espuma de poliuretano
Base niveladora con niveladores independientes y sistema de amortiguación para la motobomba
Motobomba de 2.5 HP
6 Super Ventury Jets Dirigibles
6 Minijets lumbares
2 Tomas de aire ajustables
1 Toma de succión
1 Botón de encendido
Bridas de acero inoxidable
Atractiva cabecera sintética

Características opcionales

-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Ozonoterapia
-  Desagüe automático
-  Faldón frontal desmontable

 1 adulto

 230 L.


Prof. tina

0.41 m.


Altura total

0.52 m.



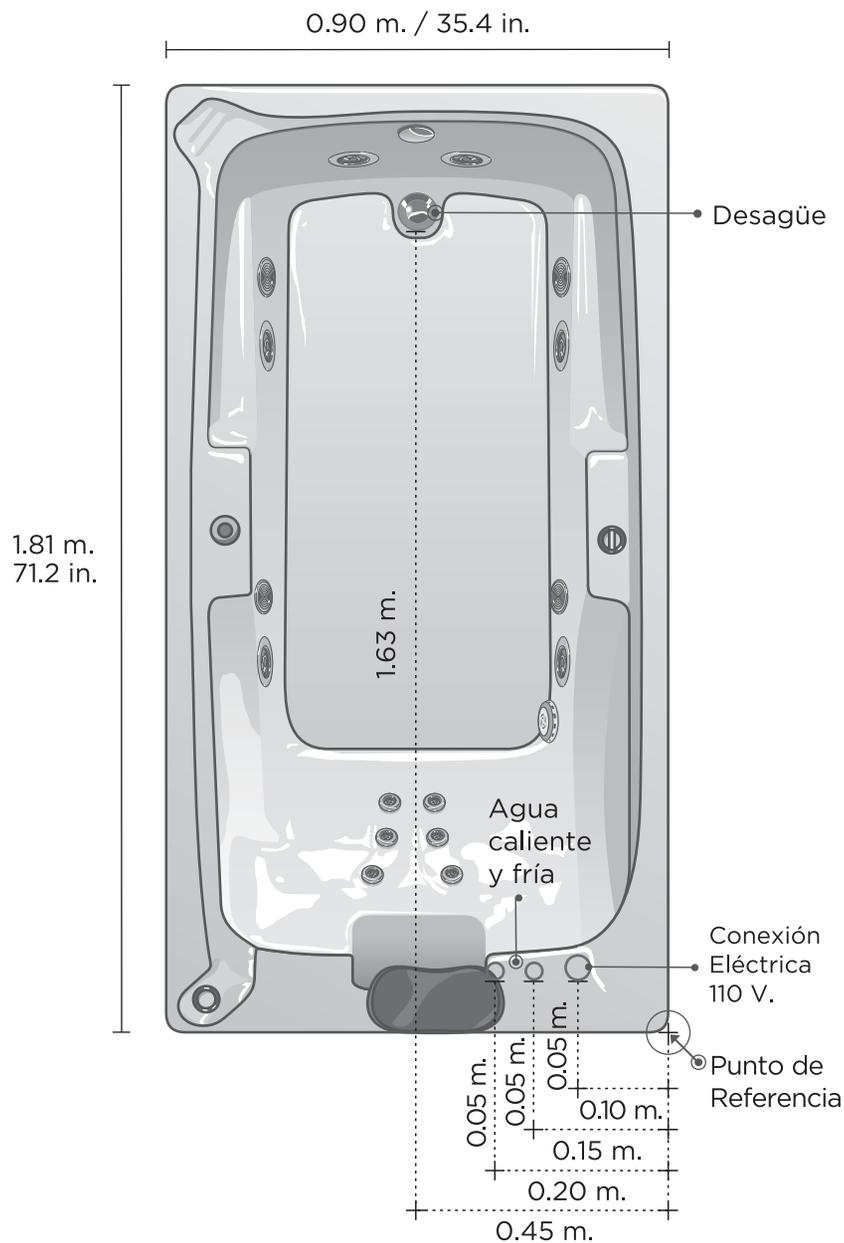


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

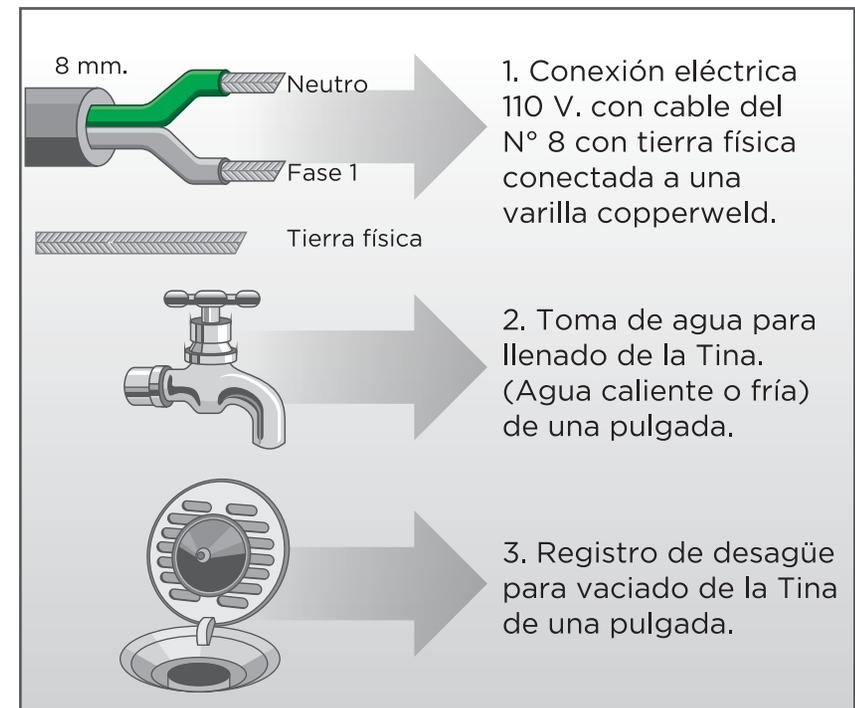

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

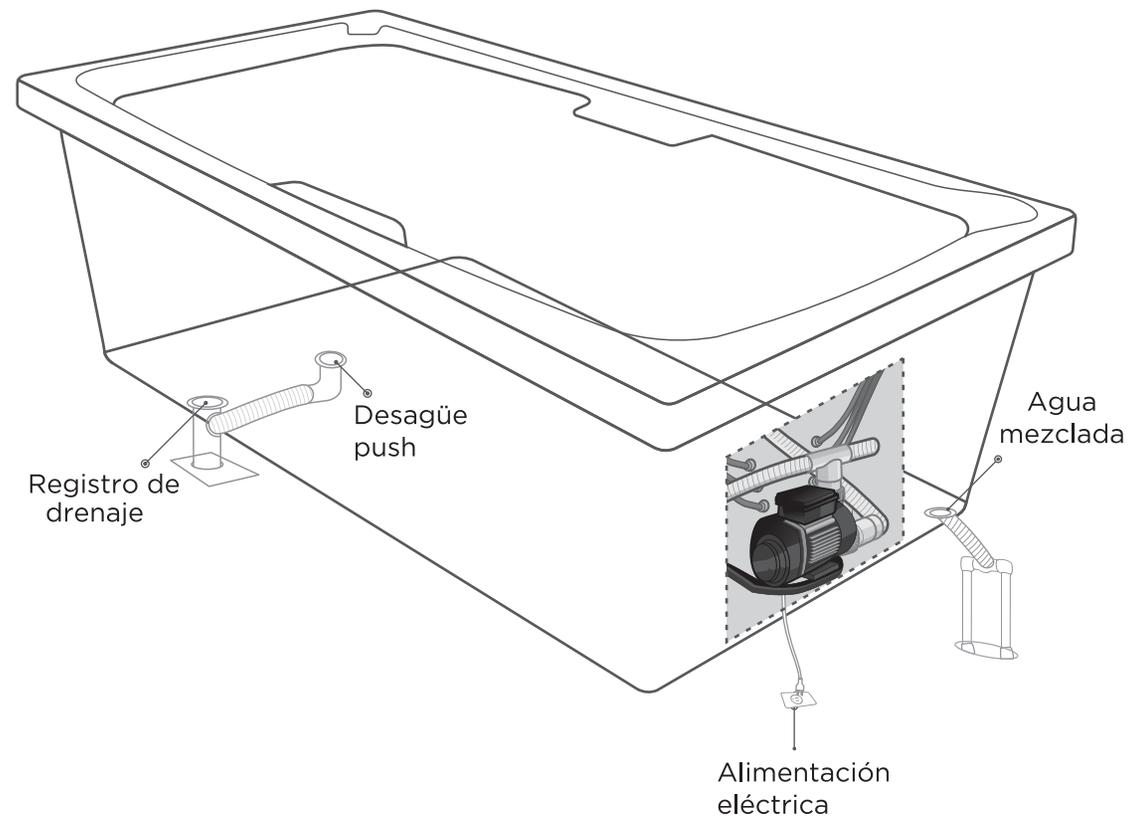

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.81 m. de ancho X 0.90 m. de largo X 0.41 m. de profundidad y 0.52 m. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 280 litros.

