

Lavabo / Fregadero

Acero Forte

LÍNEA
BÁSICA

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistente a cambios de temperatura
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades

No batalle, use Coflex®

100% LIBRES de Plomo



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años
PRODUCTO MEXICANO


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado **Acero Forte***
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- Fécula Acero Inoxidable
- Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad**
- Empaque Cónico de Hule

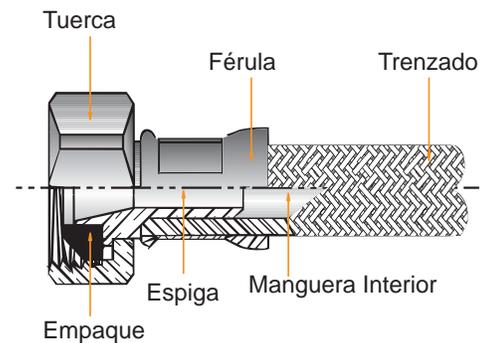

*Fórmula exclusiva de Coflex® que combina Acero Inoxidable y Polímero de Tecnología Avanzada en un trenzado de diseño único en el mercado, brindando alto desempeño y seguridad. Patente en trámite

**Patentes D724,936 / 43670

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
LL-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40
LL-A55	"	55
LL-A100	"	100
LL2-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" A.M.	40
LL2-A55	"	55

Definiciones Roscas

F.I.P.: Tuerca rosca interna

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



1/2" F.I.P.



1/2" A.M.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos