



Monomado Nuva para Regadera y/o Tina

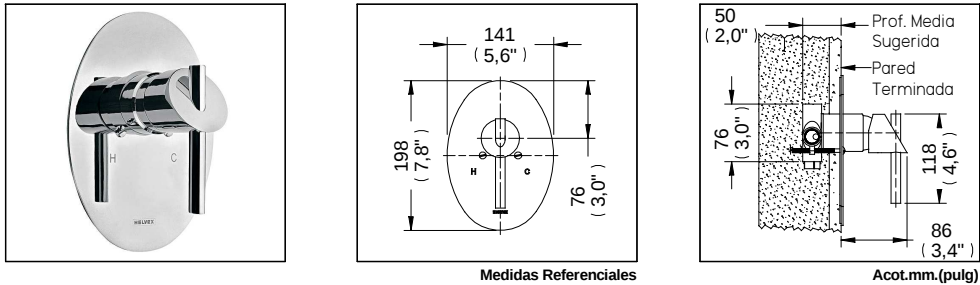

Despiece		NA
Mod.	Descripción	
1 Rh-085	Tapón Macho	Cuerpo Duplex
2 Sv-503	Cartucho	Monomando Reg.
3 Rh-917	Tuerca	Monomando 1-5/8"
4 Rh-916	Chapetón	Monomando 1-5/8"
5 Rh-614	O´ring	2-124
6 Rv-724	Empaque	Chapetón Ovalado
7 Sv-329	Tornillo	M5 X 0.8 c/Bolsa
8 Rr-107	Opresor	Allen 8-32 UNC-2A X 1/4"
9 Rv-742	Llave	Allen 2 mm
	Sub-ensamble	
10 Sv-336	Chapetón Oval	c/Empaque
11 Sv-335	Maneral	Armado Minimalista

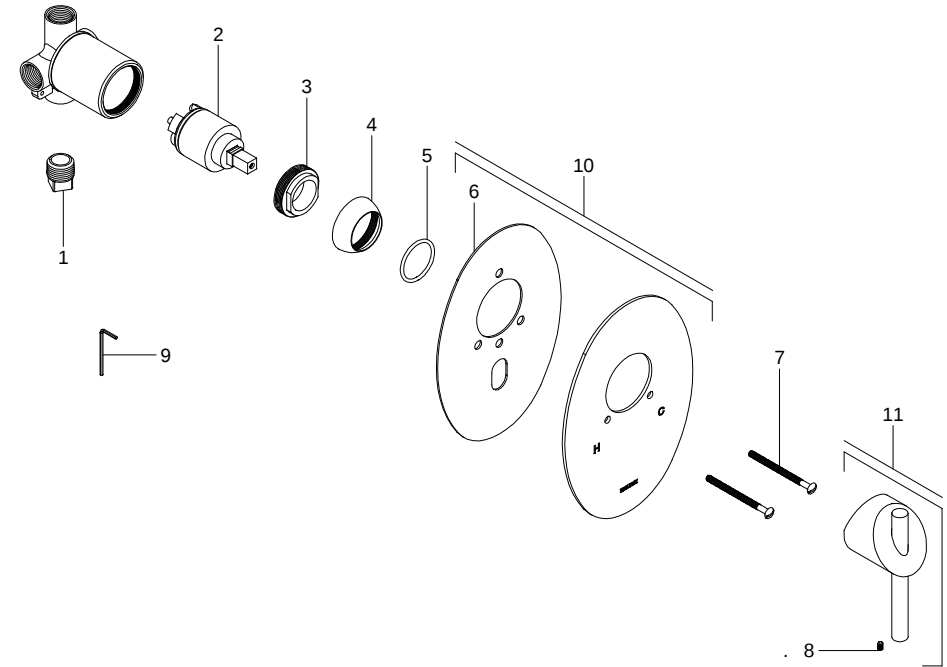

Características y Datos Técnicos

Cartucho Monomando Cerámico

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" -14 NPT

Ajuste de Instalación:
25,4 mm (1,0") Max.

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)