

## Soporte para escusado suspendido.

### CARACTERISTICAS

Soporte metálico para escusado suspendido en muro TOTO, modelos compatibles: CT708E, CT708EV, CT708UVG, CT708UG y CT708H.

Modelo HY005 incluye:




- 4 taquetes expansión para piso
- 2 tornillos de 3/8" de 2" para sostén lateral,
- Tornillos espárragos de 3/8" para sostén de mueble de WC con 4 tuercas de acero de vista final,
- 4 tuercas y 4 mangueras para espárragos de 3/8".
- Empaque cerámica-conector, conector hembra, conector macho, codo 90° PVC.

Modelo HY005S incluye:

Todo lo del modelo HY005 excepto los empaques y conectores.



\*Soporte

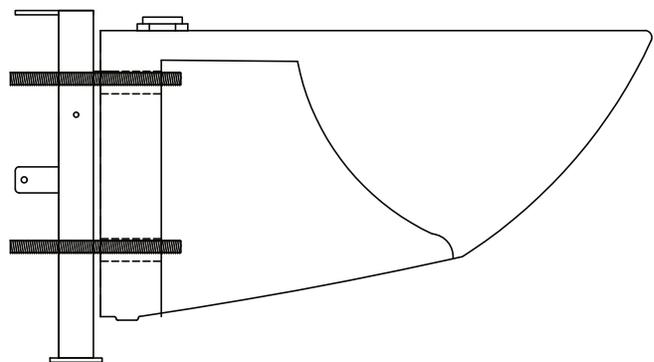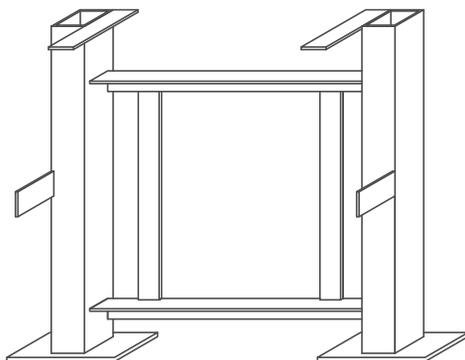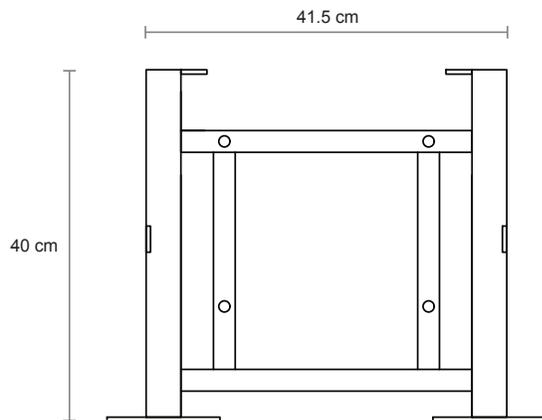

Vista Lateral

Soporte para escusado suspendido.




Tornillería



Tuerca de acero con vista final



Esparrago de 3/8" con tuerca de acero

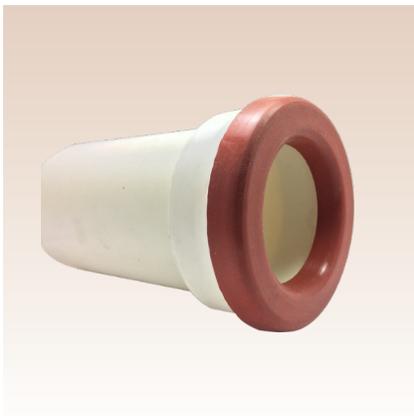

Conector y desagüe recto



Conector



Codo 90°